


# Senkepumpe DX 12

## Teknisk beskrivelse

Dx 12 brukes der man trenger litt mer vann som for eksempel landbruk, industri eller varmpumpeanlegg. Franklinmotoren sørger for meget lang levetid.

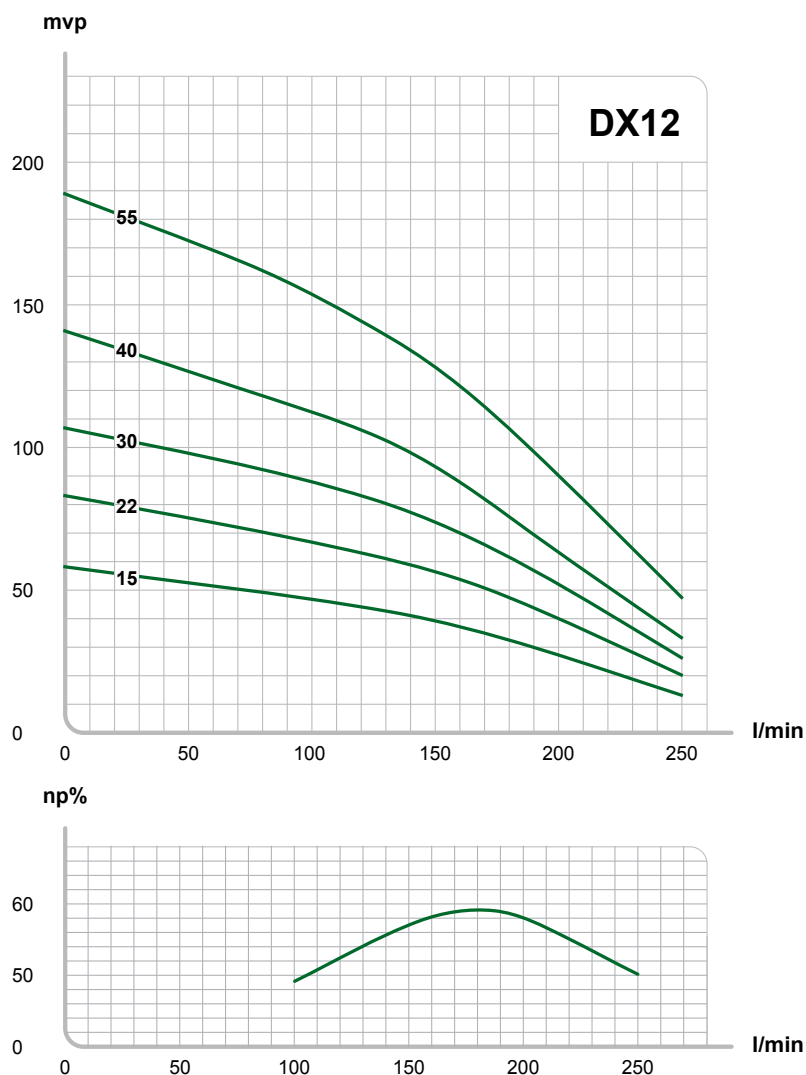

## Produktinformasjon

### Materialer

<b>Ytterskall:</b>	Rustfritt, Aisi 304
<b>Hjul og diffusorer:</b>	Noryl, Gl.f.arm.PC
<b>Mellomstykke:</b>	Rustfritt, Aisi 304
<b>Tilkobling:</b>	Rustfritt, Aisi 304

### Motordata

<b>Spenning:</b>	3 x 400V 3 x 230V
<b>Kapslingsklasse:</b>	IP 68
<b>Maks spenningsdiff:</b>	+/- 5%
<b>Maks antall starter:</b>	20/time

### Øvrige data

<b>Minste brønn dia:</b>	104mm
<b>Tilkobling:</b>	2"
<b>Maks vanntemperatur:</b>	30°C

## Tekniske data

Modell	Motor		Driftstrøm		Hmaks	Qmaks	Lengde	Vekt
	kW	3x230V	400V	mvp	L/m	mm	kg	
12-15	1.5	6.7	3.9	44	250	846	16	
12-22	2.2	9.5	5.5	69	250	1124	21	
12-30	3.0	13.0	7.5	94	250	1386	25	
12-40	4.0	17.2	9.9	129	250	1795	33	
12-55	5.5	21.8	12.6	174	250	2287	43	
12-75	7.5	--	17.1	222	250	2780	52	

## Kontaktinformasjon

<b>E.M.S. Teknikk AS</b>	<b>Telefon: 33 33 11 33</b>
	<b>Faks: 33 33 11 20</b>
<b>Basbergveien 160</b>	<b>ems@ems.no</b>
<b>3114 TØNSBERG</b>	<b>www.ems.no</b>