


# Senkepumpe DX 16

## Teknisk beskrivelse

Dx 16 brukes der man trenger litt mer vann som for eksempel landbruk, industri eller varmpumpeanlegg. Franklinmotoren sørger for meget lang levetid.

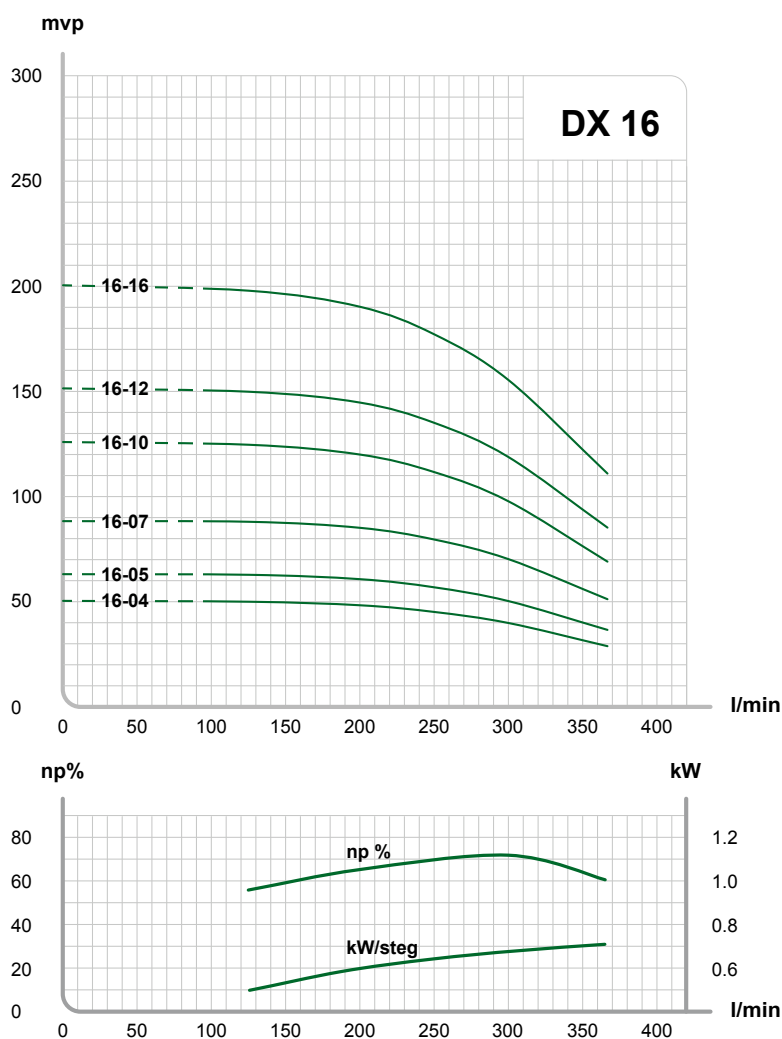

### Tekniske data

Modell	Motor kW	Driftstrøm		Hmaks mvp	Qmaks L/m	Lengde mm	Vekt kg
		230V	400V				
16-04	3,0	13.0	7.5	50	370	911	28
16-05	4,0	16.1	9.3	63	370	1145	52
16-07	5,5	21.7	12.5	88	370	1270	57
16-10	7,5	27.7	16.0	126	370	1440	65
16-12	9,3	36.0	20.7	152	370	1565	70
16-16	11,0	40.4	23.3	201	370	1735	78

### Produktinformasjon

#### Materialer

Ytterskall:	Rustfritt, Aisi 304
Hjul og diffusorer:	Rustfritt, Aisi 304
Mellomstykke:	Rustfritt, Aisi 304
Tilkobling:	Rustfritt, Aisi 304

#### Motordata

Spenning:	3 x 230V 3 x 400V
Kapslingsklasse:	IP 68
Maks spenningsdifferanse:	+/- 5%
Maks antall starter:	20/time

#### Øvrige data

Minste brønnndia:	152 mm
Tilkobling:	3"
Maks vanntemperatur:	30°C

### Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknisk AS	Telefon: 33 33 11 33
	Faks: 33 33 11 20
Basbergveien 160	ems@ems.no
3114 TØNSBERG	www.ems.no