


Sentrifugalpumpe CPI 1 IE3

Teknisk beskrivelse

Sentrifugalpumpen brukes der man har gode forhold på sugesiden og som trykkforsterker. Ofte velger man å montere to eller flere CPI pumper sammen for å tilpasse pumpekapasiteten til vannuttaket.

Driftssikkerheten bedres også om man setter sammen to pumper ved at den ene kan tas ut for service/reparasjon uten å måtte gjøre anlegget trykløst

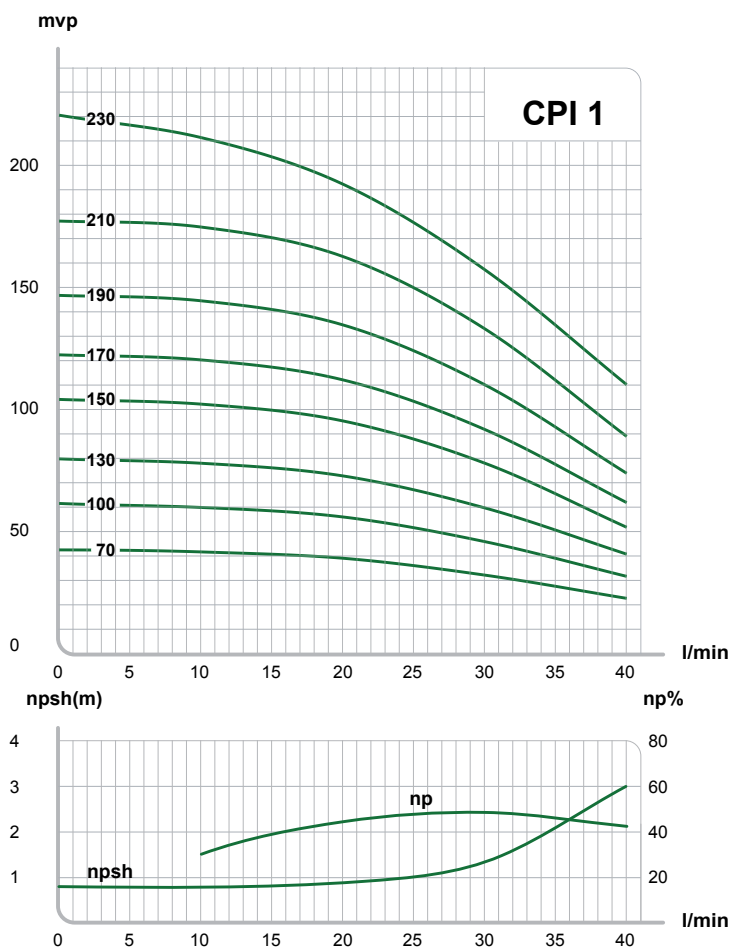

Tekniske data

Modell CPI	Motor kW	Strøm 230/400V	Hmaks mvp	Høyde mm	Vekt kg
1- 70T	0.37	1.8/1.0 A	43	546	25
1-100T	0.55	2.7/1.5 A	61	600	27
1-130T	0.75	3.6/2.0 A	79	700	30
1-150T	0.75	3.6/2.0 A	104	736	31
1-170T	1.1	4.3/2.6 A	122	772	32
1-190T	1.1	4.3/2.6 A	147	808	33
1-210T	1.1	4.3/2.6 A	177	844	34
1-230T	1.1	4.3/2.6 A	220	880	35

Produktinformasjon

Tekniske data

Pumpetype:	sentrifugalpumpe
Min/Maks væsketemp.:	-15 - +120°
Maks omg. temp.:	+50°
Maks trykk:	21.5 Bar
Maks sugehøyde:	6 meter
Maks kapasitet:	40l/min
Tilkobling:	DN 25/ DN32
Isolasjonsklasse:	F
Kapsling:	IP 55

Materialer

Pumpehus:	Rustfritt EN 1.4301
Mellomstykke:	Støpejern EN-GJL200
Fot:	Støpejern EN-GJL200
Aksel:	Rustfritt EN 1.4057
Pumpehjul:	Rustfritt EN 1.4301
Akseltetning:	SIC/SIC Cartridge
Ledehjul:	Rustfritt EN 1.4301
Pakninger:	EPDM/VITON

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknisk AS	Telefon: 33 33 11 33
	Faks: 33 33 11 20
Basbergveien 160	ems@ems.no
3114 TØNSBERG	www.ems.no