
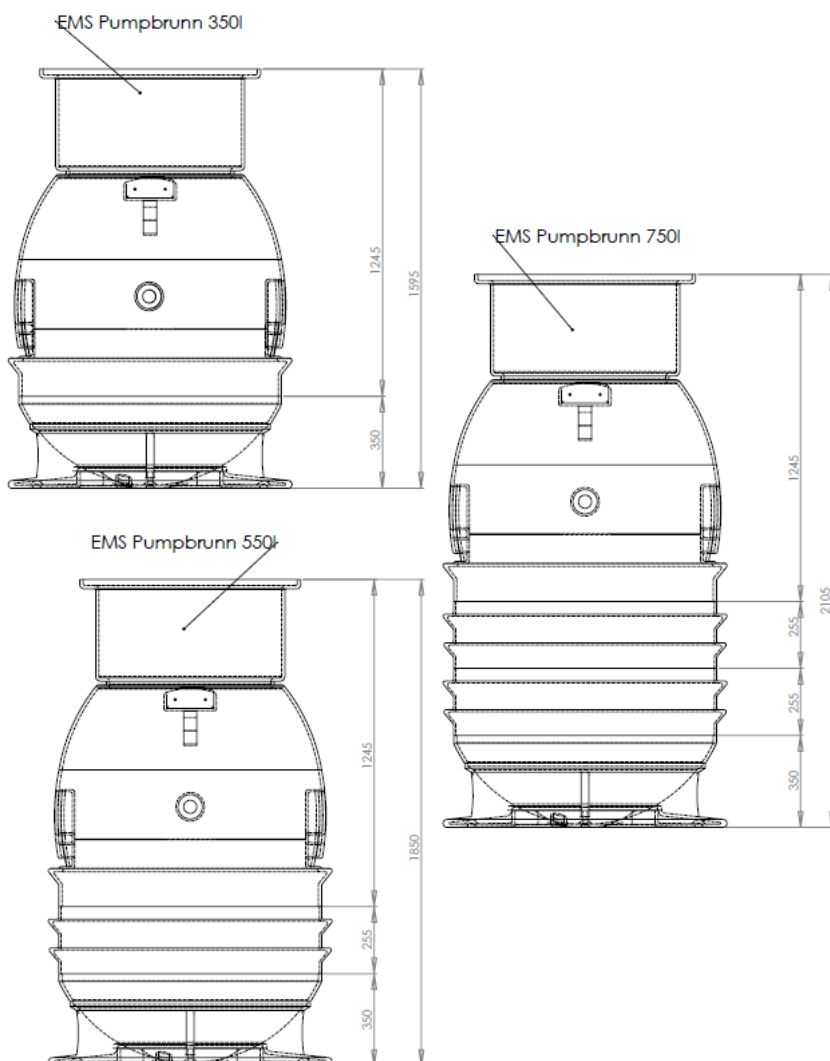


E.M.S. kloakkp.stasjon PB

Teknisk beskrivelse

E.M.S. rotasjonsstøpt kloakkpumpe-stasjon er produsert i korrosjonsbestandig og miljøvennlig polyeten. Pumpe-stasjonen leveres komplett med ferdigmontert koblingsfot, tilbakeslags- og avstengningsventil, utgående rustfritt 1 1/4" rør samt tilhørende kvern-pumpe, tilkoblingsrør og med ferdig koblet nivåstyring med invendig montert koblingsboks. Innløpet borres på valgfritt sted langs den markerte linjen og tettes med standard tettningsring for å gjøre valgmulighetene så store som mulig. Med en nedgravningsdybde på 3 meter under bakken kan også boliger og leilighetshus med kjeller tilknyttes sikkert. Som tilbehør kan pumpe-stasjonen leveres med forhøyingsringer på 0.75 meter pr. ring.

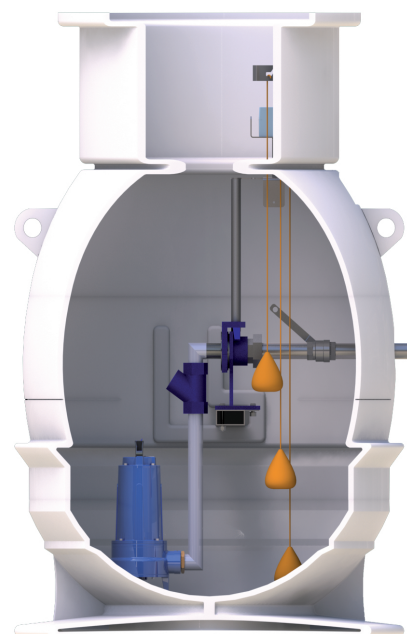

Produktinformasjon

Tekniske data

Innløp:	110 mm
Utløp:	1 1/4" utv. gj.
Materiale:	Polyeten (HDPE)

Pumpedata

Spenning:	1x230V, 3x230V og 3x400V
Strøm:	7.3A, 4.2A og 2.5A
Effekt:	1100W
Qmaks:	210 l/min
Hmaks:	17 mvp

Pumpe-stasjon PB

Størrelse	Diameter	Høyde	Høyde Inn-/utløp	Vekt
350 l	1100 mm	1595 mm	600/720 mm	116 kg
550 l	1100 mm	1850 mm	820/970 mm	126 kg
750 l	1100 mm	2105 mm	1050/1200 mm	136 kg

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknisk AS	Telefon: 33 33 11 33
	Faks: 33 33 11 20
Basbergveien 160	ems@ems.no
3114 TØNSBERG	www.ems.no