


# Lensepumpe GLM 200

## Teknisk beskrivelse

Senkbar lensepumpe, egnet for rent vann uten slipende partikler, i f.eks. kjellere, vanntønner, basseng mm. Pumpen får plass i en pumpegrop på 200mm. Pumpen har innebygget nivåstyring som man kan låse i manuell stilling. I stilling "Auto" starter pumpen ved nivå på 140 mm og stopper ved 30mm nivå. I stilling "Man" er minste nivå for selvfilling 15 mm og den klarer da å pumpe helt ned til 3 mm gjenverende nivå. Faste partikler på opptil 5 mm kan passere pumpen. Den er ikke laget for vann som inneholder etsende eller slipende partikler. Pumpen leveres startklar med 10 meter gummikabel/støpsel og er helt vedlikeholdsfri. \*Manuell funksjon er en hendel på pumpen som låser den innebyggede nivåvippen. Pumpen må da startes og stoppes manuelt.

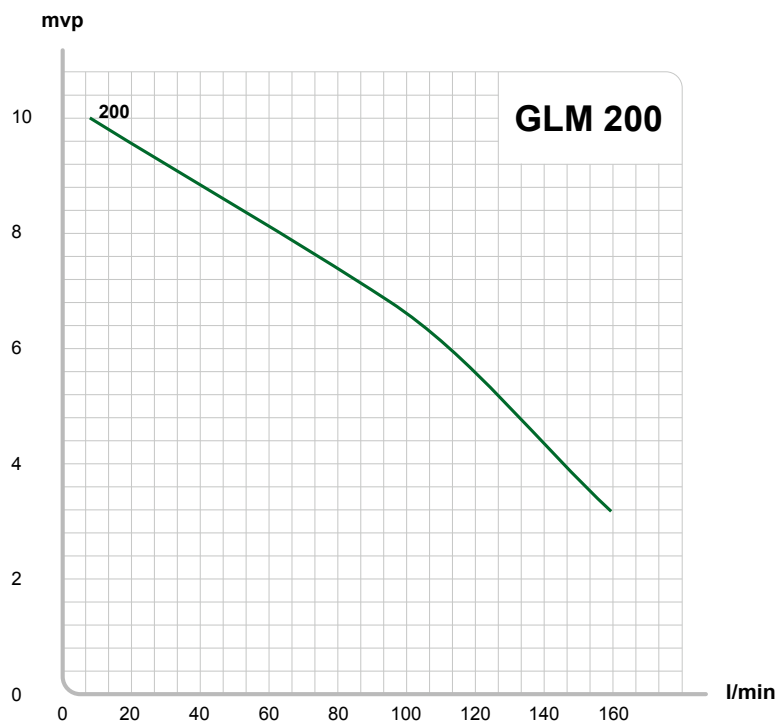

### Tekniske data

<b>Modell</b>	<b>GLM 200</b>
<b>Høyde, mm</b>	280
<b>Diameter mm</b>	200
<b>Vekt, kg</b>	5.6
<b>Tilkobling</b>	1 1/4"
<b>Spenning, V</b>	230
<b>Strøm, A</b>	2.9
<b>Effekt, W</b>	650

### Produktinformasjon

#### Tekniske data

<b>Pumpetype:</b>	Senkbar sentrifugalpump
<b>Maks vanntemperatur:</b>	+40°C
<b>Maks arbeidsdybde:</b>	7 meter
<b>Drift:</b>	Kontinuerlig
<b>Tilkobling trykkside:</b>	1 1/4"
<b>Isolationsklasse:</b>	B
<b>Kapsling:</b>	IP 68
<b>Motorvern:</b>	Innebygget i 1-fas modeller
<b>Kabellengde:</b>	10 meter

#### Materialer

<b>Pumpehus:</b>	Glassfiberforsterket Polypropylen
<b>Motordeksel:</b>	Rustfritt stål
<b>Aksel:</b>	Rustfritt stål
<b>Pumpehjul:</b>	Noryl
<b>Akseltetting:</b>	Rustfritt stål
<b>O-ringer:</b>	Nitrilgummi

### Kontaktinformasjon

<b>E.M.S. Teknisk AS</b>	<b>Telefon: 33 33 11 33</b>
	<b>Faks: 33 33 11 20</b>
<b>Basbergveien 160</b>	<b>ems@ems.no</b>
<b>3114 TØNSBERG</b>	<b>www.ems.no</b>