

# Senkepumpeanlegg


## Teknisk beskrivelse

E.M.S. senkepumpeanlegg leveres helt komplette. Alt som trengs i borhullet og inne ved tanken, foruten PEM slangen inngår i senkepumpeanlegget.

Pumpeanlegget velges etter brønnens dybde og er dimensjonert for å gi et trykk på minimum 3 bar og en kapasitet på 1500 l/time. Totalt finnes ca. 30 ulike modeller, noe som innebærer at vi alltid kan velge en passelig pumpestørrelse

Hver del i anlegget er spesielt utvalgt eller spesialkonstruert for å gi maksimal driftsikkerhet. Som standard leveres det en 60 l tank, men andre størrelser kan alternativt leveres.

Trykkstrømbryter, manometer og sikkerhetsventil leveres fabrikkmontert på samlingsrøret.

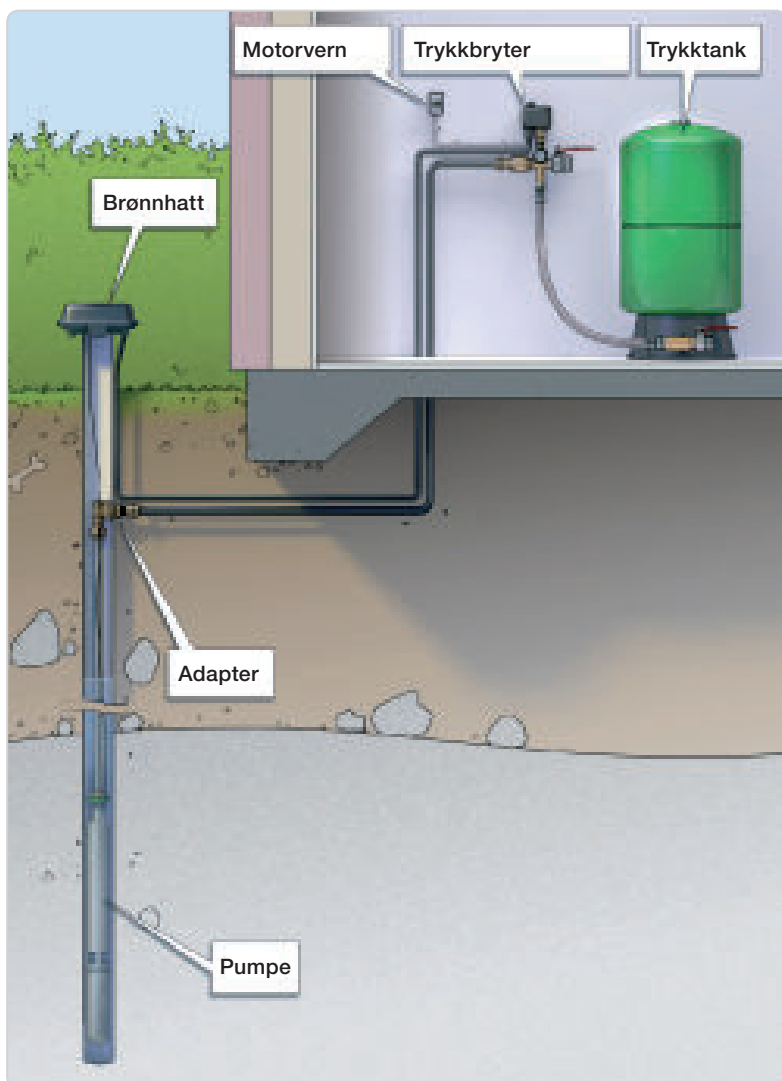

## Materialspesifikasjon

### Ute ved brønnen

- 1 stk. Senkepumpe
- 1 stk. Messinglokk 8" 6kg
- 1 stk. "Nede på pumpe"
- 1 stk. Rull gjengetape
- 2 stk. Ruller vannfast tape
- 4 stk. R.F. Wire lås
- 2 stk. Rull vannfast tape
- Gummikabel 4G1.5 mm<sup>2</sup>
- Rustfri wire 3 mm

### Inne ved tanken

- 1 st Trykktank 60 liter
- 1 st 6-veis forgrening
- 1 st Trykkstrømbryter
- 1 st Sikkerhetsventil 6 bar
- 1 st Manometer 0-6 bar
- 1 st Kulventil 1" inv./inv.
- 1 st Tippunion GF 1" x 32mm inv.
- 1 st Flexibel slange R.F. 1" x 800 mm
- 1 st 1" Muffe
- 1 st Union 1/2" inv./utv.
- 1 st Motorvern, hurtigtøsløsende

### Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknisk AS      Telefon: 33 33 11 33  
 Basbergveien 160      Faks: 33 33 11 20  
 3114 TØNSBERG      ems@ems.no  
    www.ems.no