


# Fleksibel slange

## Teknisk beskrivelse

Flexibel slange omspunnet med rustfri tråd. Koblinger og muttere produsert i CW617N /CW614N for å overensstemme med UNI EN12165 og UNI EN12164. Slangen er egnet for kjøle-, varme-system, filteranlegg samt for tilkobling av eget vann osv. men får ikke bygges inn, isoleres eller dekkes på noe vis. Slangen skal heller ikke strekkes, bøyes eller vris mer enn tillatt. Se monteringsanvisningen for detaljer.

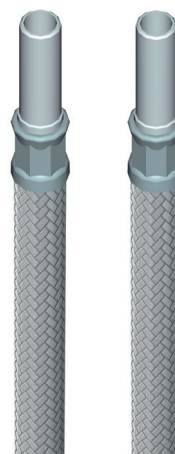

### Rustfri fleksibel slange

Spissende/spissende.

Art.nr	Type	DN	Pmaks Bar	Tmaks °C	r min mm
A1050	10 × 200 mm	8	10	90	48
A1052	10 × 400 mm	8	10	90	48
A1054	10 × 600 mm	8	10	90	48
A1056	15 × 200 mm	15	10	110	80
A1058	15 × 400 mm	15	10	110	80
A1060	15 × 600 mm	15	10	110	80
A1062	15 × 800 mm	15	10	110	80
A1064	15 × 1000 mm	15	10	110	80
A1066	15 × 1200 mm	15	10	110	80
A1068	22 × 200 mm	18	10	110	104
A1070	22 × 400 mm	18	10	110	104
A1072	22 × 600 mm	18	10	110	104
A1074	22 × 800 mm	18	10	110	132
A1076	22 × 1000 mm	18	10	110	132
A1080	22 × 1200 mm	18	10	110	132
A1082	28 × 400 mm	25	10	110	132
A1084	28 × 600 mm	25	10	110	132
A1086	28 × 800 mm	25	10	110	132
A1088	28 × 1000 mm	25	10	110	132

### Produktinformasjon

#### Tekniske data

<b>Maks trykk:</b>	10 Bar
<b>Maks vanntemp:</b>	DN 8, -20 - 90°C DN 15-25, -20-110°C

#### Materialer

<b>Slange:</b>	EPDM
<b>Fletting:</b>	Rustfritt stål AISI 304
<b>Tilkoblinger:</b>	Nikkelbelagt messing
<b>Presshylser:</b>	Rustfritt stål AISI 304