


Senkepumpe SX8-22 AISI 316

Teknisk beskrivelse

SX 8 brukes der man trenger litt mer vann som for eksempel landbruk, industri eller varmpumpeanlegg. Franklinmotoren sørger for meget lang levetid.

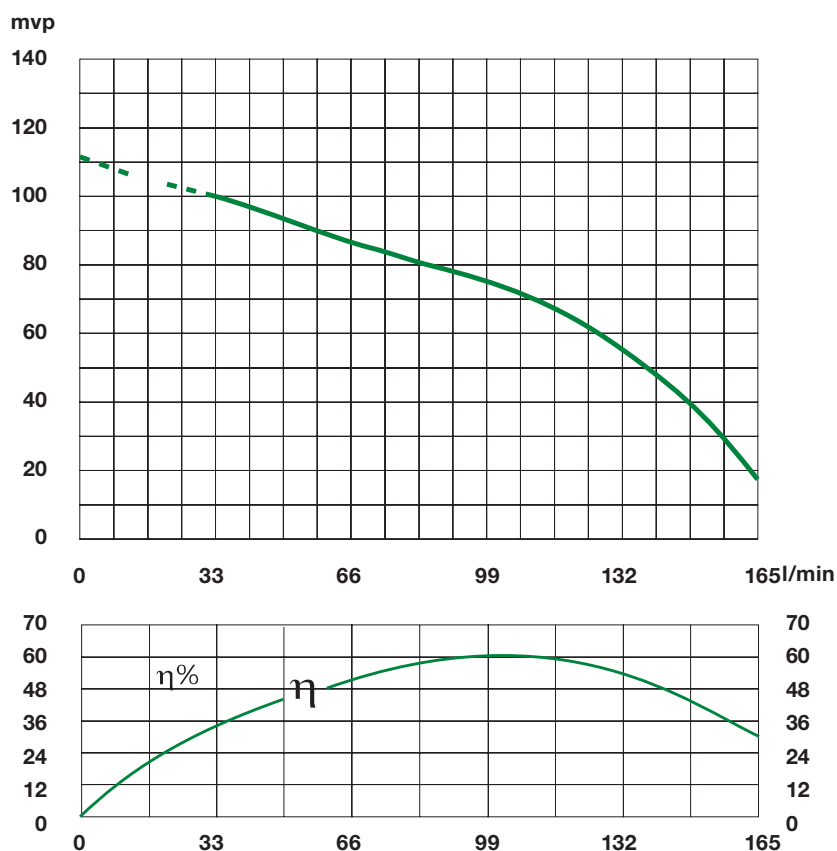

Produktinformasjon

Materialer

Ytterskall:	Rustfritt, Aisi 316L
Hjul og diffusorer:	Rustfritt, Aisi 316L
Mellomstykke:	Rustfritt, Aisi 316L
Tilkoblinging:	Rustfritt, Aisi 316L

Motordata

Spenning:	3 x 400V 3 x 230V 1 x 230V
Kapslingsklasse:	IP 68
Maks spenningsdiff:	+/- 5%
Maks antall starter:	20/time

Øvrige data

Minste brønnedia:	104mm
Tilkobling:	1 1/4"
Maks vanntemperatur:	30°C

Tekniske data

Modell	Motor kW	Driftstrøm			Hmaks mvp	Qmaks L/m	Lengde mm	Vekt kg
		1*230V	3*230V	3*400V				
3-07	0.75	7.6	3.5	2.0	135	25	552	11.0
4-07	0.75	7.6	3.5	2.0	73	66	642	12.6
7-15	1.50	--	6.7	3.9	124	91	781	15.1
8-22	2.20	--	9.5	5.5	111	166	1110	19.8

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknisk AS Telefon: 33 33 11 33

Basbergveien 160 ems@ems.no
3114 TØNSBERG www.ems.no