


Sentrifugalpumpe CPI 20 IE3

Teknisk beskrivelse

Sentrifugalpumpen brukes der man har gode forhold på sugesiden og som trykkforsterker. Ofte velger man å montere to eller flere CPI pumper sammen for å tilpasse pumpekapasiteten til vannuttaket.

Driftssikkerheten bedres også om man setter sammen to pumper ved at den ene kan tas ut for service/repasasjon uten å måtte gjøre anlegget trykkkløst

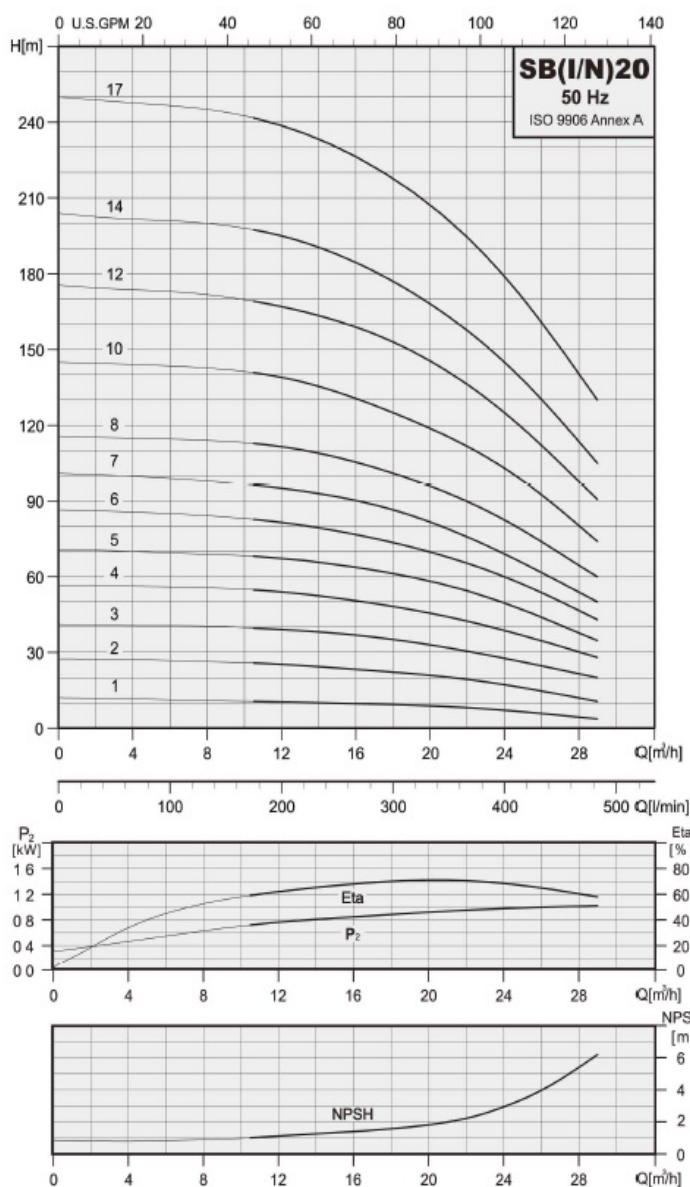

Produktinformasjon

Tekniske data

Pumpetype:	sentrifugalpumpe
Min/Maks væsketemp.:	-15 - +120°
Maks omg. temp.:	+50°
Maks trykk:	24,3 Bar
Maks sugehøyde:	6 meter
Maks kapasitet:	500 l/min
Tilkobling:	DN 50
Isolasjonsklasse:	F
Kapsling:	IP 55

Materialer

Pumpehus:	Rustfritt EN 1.4301
Mellomstykke:	Støpejern EN-GJL200
Fot:	Støpejern EN-GJL200
Aksel:	Rustfritt EN 1.4057
Pumpehjul:	Rustfritt EN 1.4301
Akseltetning:	SIC/SIC Cartridge
Ledehjul:	Rustfritt EN 1.4301
Pakninger:	EPDM/VITON

Tekniske data

Modell CPI	Motor kW	Strøm 230/400V	Hmaks mvp	Høyde mm	Vekt kg
20-50T	5.5	17.7/10.2 A	71	902	93.8
20-70T	7.5	25.5/14.7A	91	1073	103
20-100T	11.0	36.5/21.0A	145	1392	143