

Stillegående MPX VFD


Teknisk beskrivelse

MPX VFD monteres der man vil ha en pumpe som gir mye vann samtidig som lavt lydnivå er viktig for brukeren. Pumpen er frekvensstyrt og leveres ferdig med kabel med støpsel og trykkiveren ferdig koblet. Frekvensomformerer i formstøpt aluminium, tilpasset pumpens motor, sørger for at pumpen alltid bare går med hastigheten vannbehovet krever. På denne måten spares energi. Innebygget i frekvensstyringen har man også funksjonene overstrømsvern, tørrkjøringsvern, mykstart samt mulighet for tilkobling av fjernstart og stopp av pumpen.

Pumpen passer både som hydrofor- og vanningspumpe da den tåler kontinuerlig drift. Pumpen er selvsugende (suger også luft), hvilket gjør igangsetningen lettere etter montering.



Tydlig display for enkel innstilling og alarmhåndtering

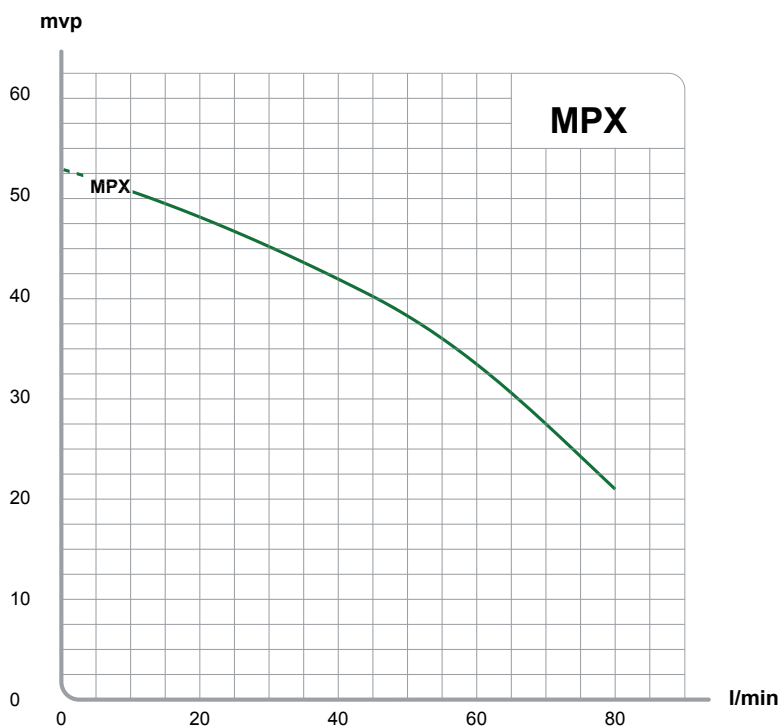

Tekniske data

Modell	120/8
Tankstørrelse l	8
Hmaks, mvp	52
Qmaks, l/m	80
Høyde, mm	640
Lengde, mm	430
Bredde, mm	200
Vekt, kg	24
Spenning, V	230
Fase	1
Strøm, A	6.1
Effekt, W	1260

Produktinformasjon

Tekniske data

Pumpetyp:	Selvsugende sentrifugalpumpe
Maks vanntemp.:	+40°
Maks arbeidstrykk:	8 Bar
Drift:	Kontinuerlig
Maks sugehøyde	9 meter
Tilkobling trykkside:	1"
Tilkobling sugeside:	1"
Isolationsklasse:	F
Kapsling:	IP 54
Com.	RS485 1*A 2*DI 2*D0
Indikering.	LED grønn, gul, rød

Materialer

Pumpehus:	Rustfritt stål
Motor:	Aluminium
Aksel:	Rustfritt stål
Pumpehjul:	Noryl
Diffusor:	Noryl
Akseltetting:	Kull/keramikk
O-ringer:	Gummi

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknisk AS	Telefon: 33 33 11 33
	Faks: 33 33 11 20
Basbergveien 160	ems@ems.no
3114 TØNSBERG	www.ems.no