


Senkepumpe DX 2

Teknisk beskrivelse

Dx 2 brukes i hovedsak til brønner der brønnens diameter er for liten, og dermed gjør at man ikke kan bruke en vanlig 4" pumpe i brønnen. Som oftest gjelder dette gamle brønner der det har stått en ejetor-pumpe.

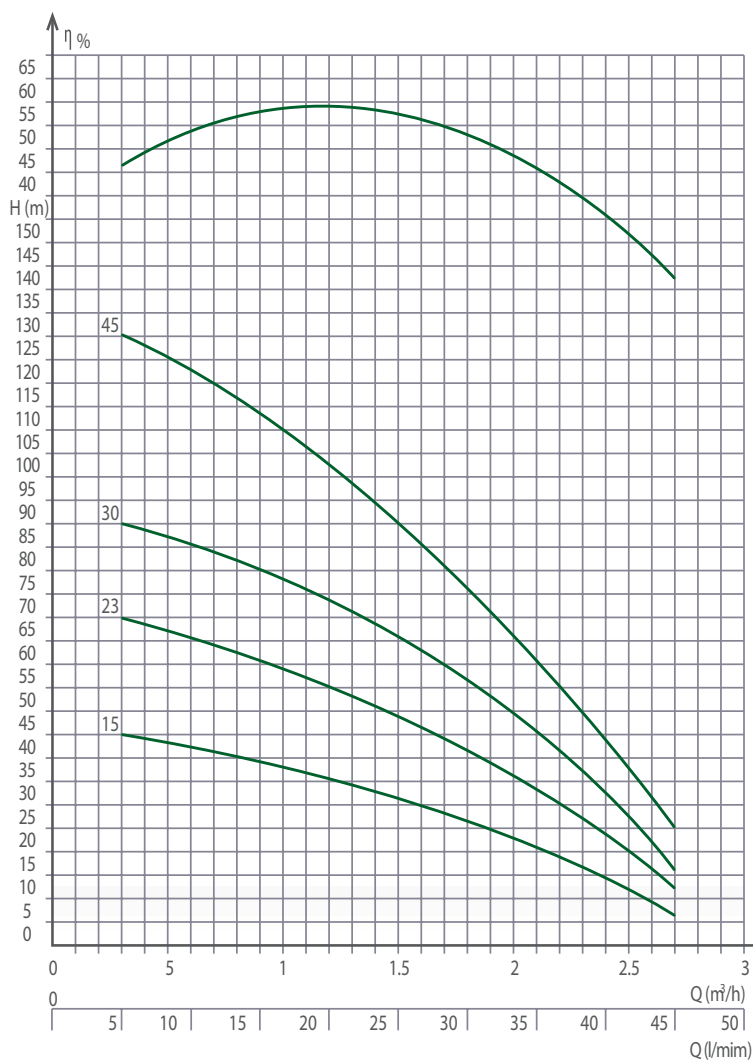

Tekniske data

Modell	Motor				Hmaks mvp	Qmaks L/m	Lengde mm	Vekt kg
	kW	1*230V	3*230V	3*400V				
2-15	0.37	3.3	2.2	1.3	46	45	957	9.3
2-23	0.55	5.1	3.2	1.8	70	45	1177	10.8
2-30	0.75	6.1	4.2	2.4	92	45	1416	12.4



Produktinformasjon

Materialer

Ytterskall:	Rustfritt, Aisi 304
Hjul og diffusorer:	Noryl/Polyacetal
Mellomstykke:	Rustfritt stål
Tilkobling:	Rustfritt stål

Motordata

Spenning:	3 x 400V 3 x 230V 1 x 230V
Kapslingsklasse:	IP 58
Maks spenningsdiff:	+/- 5%
Maks antall starter:	20/time

Øvrige data

Minste brønnndia:	75mm
Tilkobling:	1"
Maks vanntemperatur:	30°C

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknisk AS	Telefon: 33 33 11 33
	Faks: 33 33 11 20
Basbergveien 160	ems@ems.no
3114 TØNSBERG	www.ems.no