
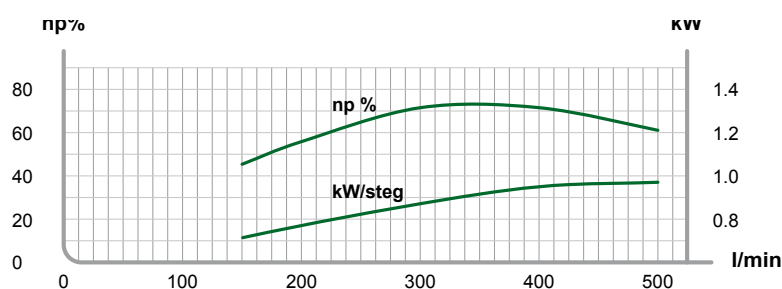


Senkepumpe DX 22

Teknisk beskrivelse

Dx 22 brukes der man trenger litt mer vann som for eksempel landbruk, industri eller varmpumpeanlegg. Franklinmotoren sørger for meget lang levetid.

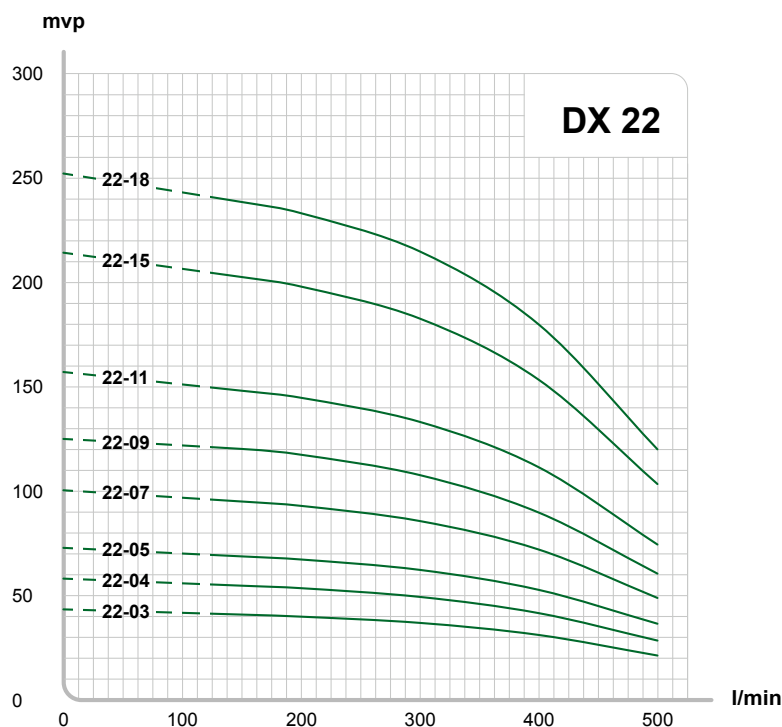

Tekniske data

Modell	Motor kW	Driftstrøm		Hmaks mvp	Qmaks L/m	Lengde mm	Vekt kg
		230V	400V				
22-03	3.0	13.0	7.5	43	500	888	27
22-04	4.0	16.1	9.3	58	500	1145	52
22-05	5.5	21.7	12.5	72	500	1247	56
22-07	7.5	27.7	16.0	100	500	1417	63
22-09	9.3	36.0	20.7	125	500	1588	69
22-11	11.0	40.4	23.3	157	500	1758	75
22-15	15.0	54.2	31.3	214	500	2099	88
22-18	18.5	66.7	38.5	252	500	2372	98

Produktinformasjon

Materialer

Ytterskall:	Rustfritt, Aisi 304
Hjul og diffusorer:	Rustfritt, Aisi 304
Mellomstykke:	Rustfritt, Aisi 304
Tilkobling:	Rustfritt, Aisi 304

Motordata

Spenning:	3 x 230V 3 x 400V
Kapslingsklasse:	IP 68
Maks spenningsdifferanse:	+/- 5%
Maks antall starter:	20/time

Øvrige data

Minste brønnåpning:	152 mm
Tilkobling:	3"
Maks vanntemperatur:	30°C

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknisk AS	Telefon: 33 33 11 33
	Faks: 33 33 11 20
Basbergveien 160	ems@ems.no
3114 TØNSBERG	www.ems.no