
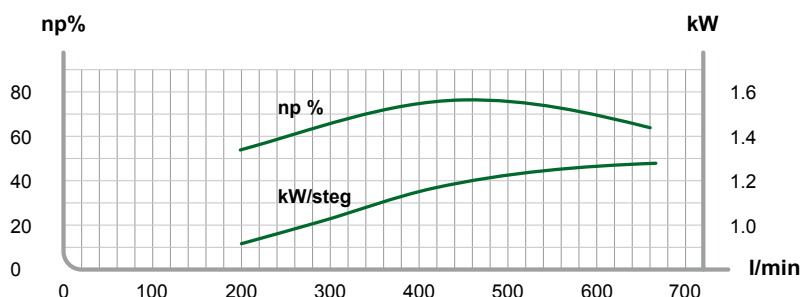


Senkepumpe DX 31

Teknisk beskrivelse

Dx 31 brukes der man trenger litt mer vann som for eksempel landbruk, industri eller varmpumpeanlegg.

Franklinmotoren sørger for meget lang levetid.

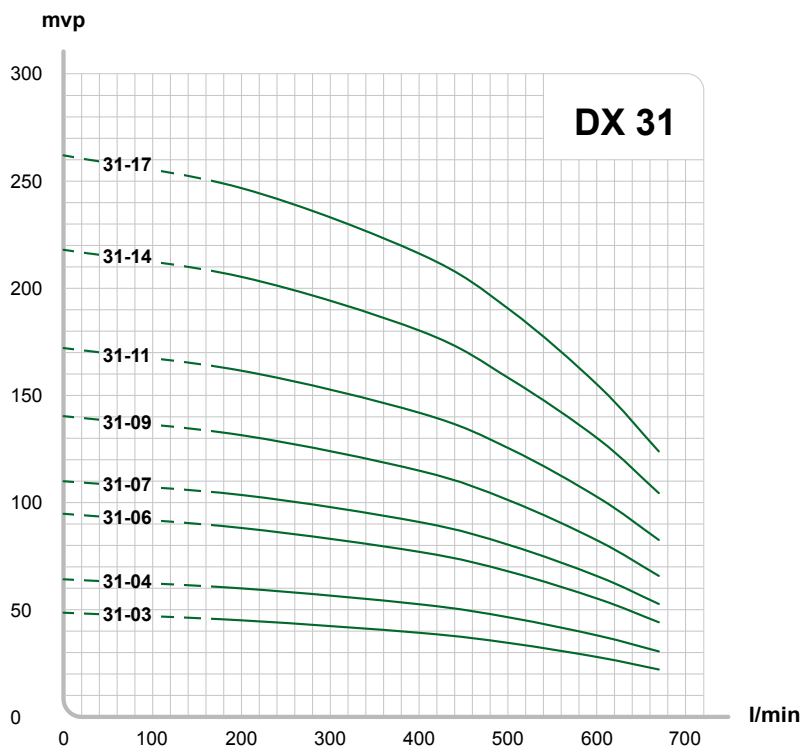

Tekniske data

| Modell | Motor kW | Driftstrøm | | Hmaks mvp | Qmaks L/m | Lengde mm | Vekt kg |
|--------|-------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | 230V | 400V | | | | |
| 31-03 | 4.0 | 16.1 | 9.3 | 47 | 670 | 1086 | 50 |
| 31-04 | 5.5 | 21.7 | 12.5 | 63 | 670 | 1188 | 55 |
| 31-06 | 7.5 | 27.7 | 16.0 | 94 | 670 | 1358 | 62 |
| 31-07 | 9.3 | 36.0 | 20.7 | 109 | 670 | 1460 | 66 |
| 31-09 | 11.0 | 40.4 | 23.3 | 140 | 670 | 1630 | 72 |
| 31-11 | 15.0 | 54.2 | 31.3 | 172 | 670 | 1833 | 81 |
| 31-14 | 18.5 | 66.7 | 38.5 | 218 | 670 | 2106 | 92 |
| 31-17 | 22.0 | 78.5 | 45.3 | 262 | 670 | 2378 | 103 |

Produktinformasjon

Materialer

| | |
|---------------------|---------------------|
| Ytterskall: | Rustfritt, Aisi 304 |
| Hjul og diffusorer: | Rustfritt, Aisi 304 |
| Mellomstykke: | Rustfritt, Aisi 304 |
| Tilkobling: | Rustfritt, Aisi 304 |

Motordata

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Spenning: | 3 x 230V 3 x 400V |
| Kapslingsklasse: | IP 68 |
| Maks spenningsdifferanse: | +/- 5% |
| Maks antall starter: | 20/time |

Øvrige data

| | |
|----------------------|--------|
| Minste brønnåpning: | 152 mm |
| Tilkobling: | 3" |
| Maks vanntemperatur: | 30°C |

Kontaktinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| E.M.S. Teknikk AS | Telefon: 33 33 11 33 |
| | Faks: 33 33 11 20 |
| Basbergveien 160 | ems@ems.no |
| 3114 TØNSBERG | www.ems.no |