


Periferalpumpe PM 45

Teknisk beskrivelse

Periferalpumpe med pumpehus i bronse. Denne pumpetypen er liten i fysisk størrelse og brukes der behovet for mengde og trykk er begrenset.

Bruksområder er kjemikalier og varme væsker.

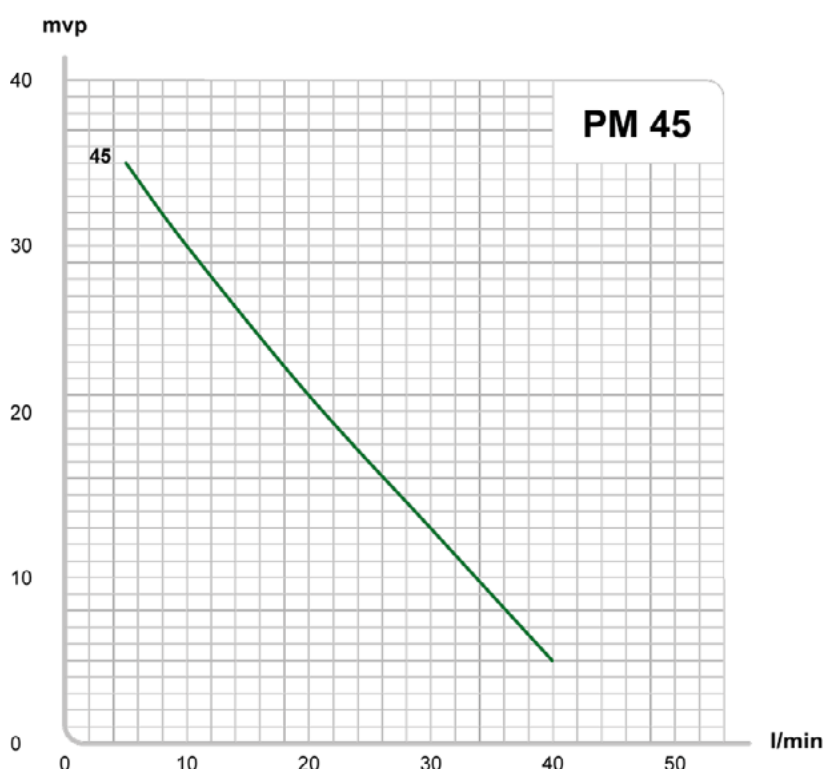

Tekniske data

Modell	PM45
Hmaks, mvp	35
Qmaks, l/m	40
Høyde, mm	155
Lengde, mm	265
Bredde, mm	125
Vekt, kg	5.7
Spennning, V	230
Fase	1
Strøm, A	2.3
Effekt, W	370

Produktinformasjon

Tekniske data

Pumpetype:	Periferalpumpe
Maks vanntemp.:	+90°C
Maks arbeidstrykk:	6 Bar
Maks sugehøyde:	6 meter
Drift:	Kontinuerlig
Tilkobling:	1"
Isolasjonsklasse:	F
Kapsling:	IP 54

Materialer

Pumpehus:	Bronse
Motordeksel:	Aluminium
Aksel:	Rustfritt stål
Pumpehjul:	Messing
Akseltettning:	Kull/keramikk
O-ringer:	Gummi

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknisk AS	Telefon: 33 33 11 33
	Faks: 33 33 11 20
Basbergveien 160	ems@ems.no
3114 TØNSBERG	www.ems.no