

Kloakkpumpe GLS 311, 318, 333


Teknisk beskrivelse

Senkbar lensepumpe egnet for "grå vann" eller sandholdig vann.

Pumpen er velegnet til bruk etter en 3-kammer slamavskiller.

For tømning av kjellere og lignende steder bør pumpen alltid plasseres i en pumpegrop på minst 500 mm i diameter.

GLS 311 og 318 kan også leveres med utløp opp.

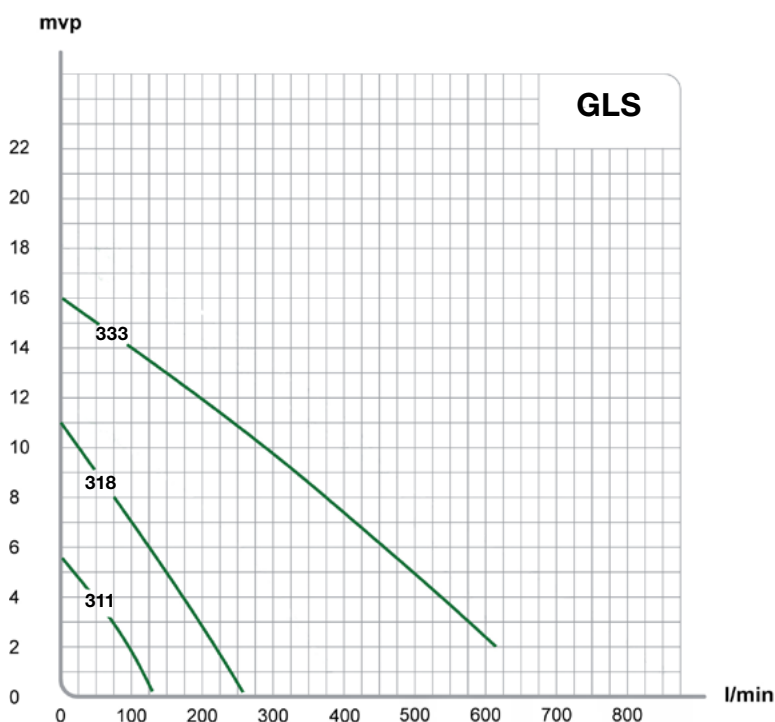

Tekniske data

Modell	GLS 311	GLS 318	GLS 333
Høyde, mm	263	317	500
Diameter mm	151	188	250
Vekt, kg	9.5	14	30
Tilkobling	1 1/4"	1 1/2"	2"
Maks part.str.	20	30	40
Spenning, V	1x230	1x230/3x230/400	3x230/400
Strøm, A	2.7	4.8/3.1/1.9	6.3/3.6
Effekt, W	400	1050	1500

Produktinformasjon

Tekniske data

Pumpetype:	Senkbar sentrifugalpumpe
Maks vanntemperatur:	+40°C
Maks arbeidsdybde:	20 meter
Drift:	Kontinuerlig
Tilkobling trykkside:	1 1/4", 1 1/2" og 2"
Isolasjonsklasse:	F
Kapsling:	IP 68
Motorvern:	Innebygget i 1-fas modeller
Kabellengde:	10 meter
PH min/maks:	6/10

Materialer

Pumpehus:	Støpejern GG25
Motordeksel:	Støpejern GG25
Aksel:	Rustfritt AISI 420
Pumpehjul:	Åpent vortex/-støpejern GG25
Aksettetting:	Silicon/Carbide-Alu
O-ringer:	Nitrilgummi

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknisk AS	Telefon: 33 33 11 33
	Faks: 33 33 11 20
Basbergveien 160	ems@ems.no
3114 TØNSBERG	www.ems.no