


# Kloakkpumpe GLS 337

## Teknisk beskrivelse

Robust kloakkpumpe for pumping av tung kloakk fra steder som mangler naturlig fall til avløpsanlegg. Maks-kapasiteten er på 850 liter per minutt.

GLS 337 er lagervare. Større modeller kan leveres med ca 6 ukers leveringstid.

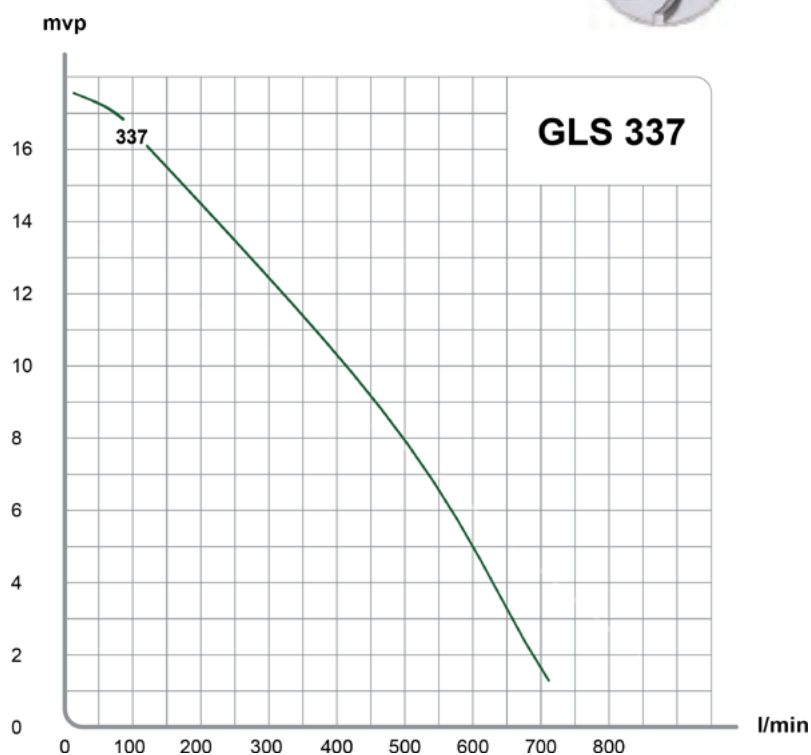

### Tekniske data

Modell	GLS 337
Høyde, mm	445
Diameter	232
Vekt, kg	26
Tilkobling	2"
Maks part. str.	50
Spenning, V	3x230/400
Strøm, A	9.0/5.3
Effekt, W	2200

### Produktinformasjon

#### Tekniske data

Pumpetype:	Senkbar sentrifugalpumpe
Maks vanntemperatur:	+40°C
Maks arbeidsdybde:	10 meter
Drift:	Kontinuerlig
Tilkobling trykkside:	2"
Isolasjonsklasse:	F
Kapsling:	IP 68
Maks tillatt Ph verdi:	6-11
Kabellengde:	10 meter
Faste part.:	50 mm

#### Materialer

Pumpehus:	Støpejern GG 25
Motordeksel:	Støpejern GG 25
Aksel:	Rustfritt stål AISI 420
Pumpehjul:	Støpejern, åpent vortex
Akseltetning:	Kull/keramikk M SIC/karbid+Viton
O-ringer:	Nitrilgummi

### Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknisk AS	Telefon: 33 33 11 33
	Faks: 33 33 11 20
Basbergveien 160	ems@ems.no
3114 TØNSBERG	www.ems.no