

# Fleksibel slange


## Teknisk beskrivelse

Flexibel slange omspunnet med rustfri tråd. Koblinger og muttere produsert i CW617N /CW614N for å overensstemme med UNI EN12165 og UNI EN12164. Slangen er egnet for kjøle-, varme-system, filteranlegg samt for tilkobling av eget vann osv.

### Rustfri fleksibel slange, vinkel

Inv./inv. med lekende muttere hvorav en i vinkel.

Art.nr	Type	DN	Pmaks Bar	Tmaks °C	r min mm
A1242	1/2" × 200 mm	15	10	110	80
A1244	1/2" × 400 mm	15	10	110	80
A1246	1/2" × 600 mm	15	10	110	80
A1248	1/2" × 800 mm	15	10	110	80
A1250	1/2" × 1000 mm	15	10	110	80
A1252	3/4" × 400 mm	20	10	110	104
A1154	3/4" × 550 mm	20	10	110	104
A1256	3/4" × 600 mm	20	10	110	104
A1258	3/4" × 800 mm	20	10	110	104
A1260	3/4" × 1000 mm	20	10	110	104
A1262	3/4" × 1200 mm	20	10	110	104
A1264	3/4" × 1500 mm	20	10	110	104
A1266	1" × 200 mm	25	10	110	132
A1268	1" × 400 mm	25	10	110	132
A1270	1" × 600 mm	25	10	110	132
A1274	1" × 800 mm	25	10	110	132
A1276	1" × 1000 mm	25	10	110	132
A1278	1" × 1200 mm	25	10	110	132
A1280	1" × 1500 mm	25	10	110	132

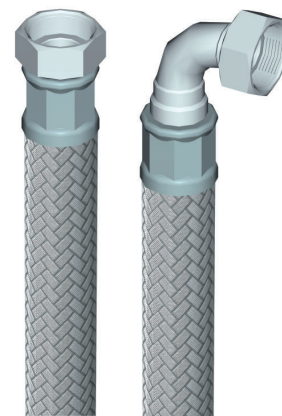

## Produktinformasjon

### Tekniske data

**Sertifisert av.:** TÜV  
**Arbeidsområde:** -20°C - 110°C

### Material spes.

**Slange:** EPDM  
**Fletting:** Rustfritt stål  
0.22mm AISI 304  
**Tilkoblinger:** Nikkelbelagt  
messing  
CW617N / CW614N  
**Presshylser DN8-14:** Rustfritt AISI 304  
**Presshylser DN15-50:** Aluminium  
**Pakninger:** Fiber

## Kontaktinformasjon

**E.M.S. Teknikk AS** Telefon: 33 33 11 33  
**Basbergveien 160** Faks: 33 33 11 20  
**3114 TØNSBERG** [ems@ems.no](mailto:ems@ems.no)  
[www.ems.no](http://www.ems.no)