E.M.S. Pumppukaivo 400/600/800

Tekninen selostus

E.M.S. pumppukaivoa käytetään esim. saostuskaivojen jälkeen hule- ja tulvavesien pumppaukseen, kun maasto-olosuhteet eivät salli luonnollista virtausta maasuodattamoon tai kivipesään.
Pumppukaivo toimitetaan asennusvalmiina, pumppu asennetaan pumppaamoon adapterin avulla. Kaivo on varustettu lukittavalla kannella. Kannen alla on vesitiivis sähkökotelo. 400 mm:n pumppukaivoa on valikoimassa kolmella eri pumppuvaihtoehdolla ja 600 mm:n kaivo kahdella erilaisella pumpulla.

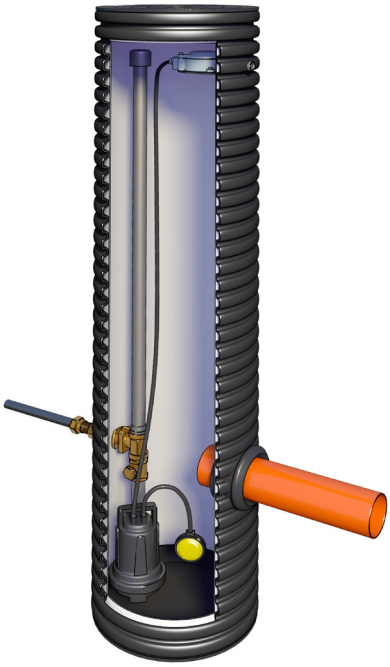



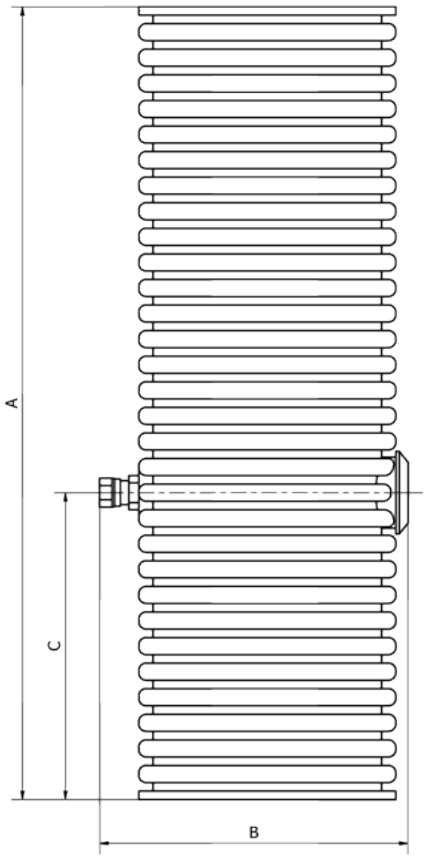

Pumppukaivo PP 400 / 600 / 800

Koko	Halkaisija B	Korkeus A	Tuloyhde korkeus C	Paino	Tilavuus
1.5	450 mm	1500 mm	550 mm	25 kg	52 liter
2.0	450 mm	2000 mm	550 mm	29 kg	52 liter
3.0	450 mm	3000 mm	550 mm	37 kg	52 liter
2.0	680 mm	2000 mm	550 mm	38 kg	130 liter
2.0	920 mm	2000 mm	550 mm	76 kg	240 liter

Tuoteseloste

Tekniset tiedot

Tuloyhde	110 tai 160 mm
Poistoyhde	PELM 40
Materiaali	Polypropyleeni (PP)

Pumppu

Jännite	230 V
Teho	400 vaihtoehto 650 W
Maks. tuotto	190 l/min
Maks. nostokorkeus	10 mvp

Nostokorkeuksien ylittäessä 6 m tai pitkien siirtomatkojen vallitessa on syytä neuvotella E.M.S. asiantuntijoiden kanssa poistoputken mitoituksesta.

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY

Sauvonrinne 19
08500 LOHJA

Phu +358-19-36281
Fax +358-19-343841
ems@emspump.fi
www.emspump.fi