


# Sentrifugalpumpe CPI 1 IE3

## Teknisk beskrivelse

Sentrifugalpumpen brukes der man har gode forhold på sugesiden og som trykkforsterker. Ofte velger man å montere to eller flere CPI pumper sammen for å tilpasse pumpekapasiteten til vannuttaket.

Driftssikkerheten bedres også om man setter sammen to pumper ved at den ene kan tas ut for service/repasasjon uten å måtte gjøre anlegget trykløst

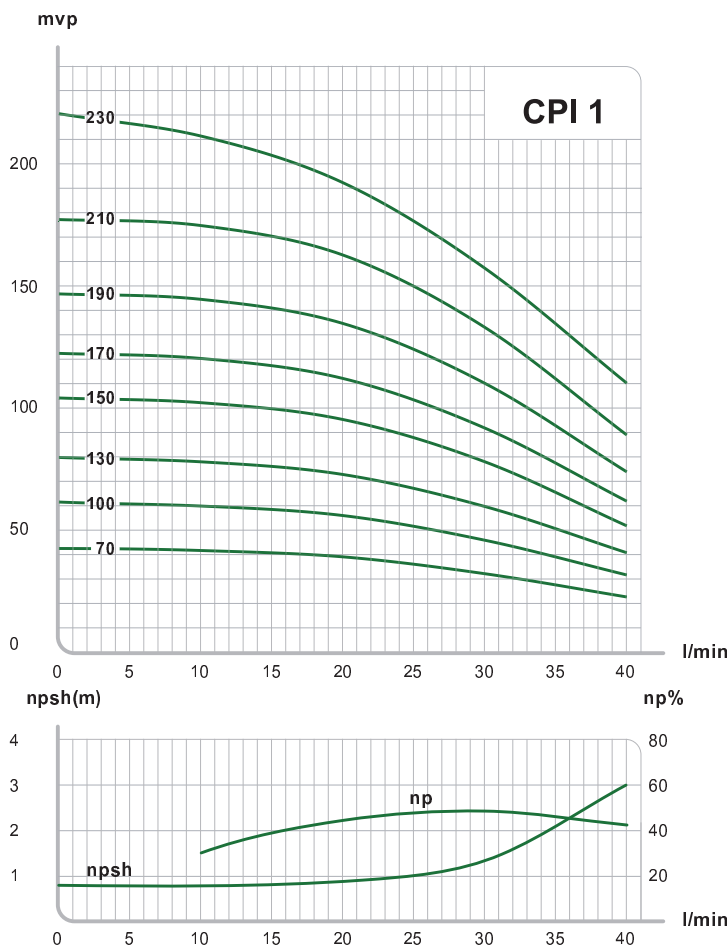

## Tekniske data

Modell CPI	Motor kW	Strøm 230/400V	Hmaks mvp	Høyde mm	Vekt kg
1- 70T	0.37	1.8/1.0 A	43	546	25
1-100T	0.55	2.7/1.5 A	61	600	27
1-130T	0.75	3.6/2.0 A	79	700	30
1-150T	0.75	3.6/2.0 A	104	736	31
1-170T	1.1	4.3/2.6 A	122	772	32
1-190T	1.1	4.3/2.6 A	147	808	33
1-210T	1.1	4.3/2.6 A	177	844	34
1-230T	1.1	4.3/2.6 A	220	880	35

## Produktinformasjon

### Tekniske data

<b>Pumpetype:</b>	sentrifugalpumpe
<b>Min/Maks væsketemp.:</b>	-15 - +120°
<b>Maks omg. temp.:</b>	+50°
<b>Maks trykk:</b>	21.5 Bar
<b>Maks sugehøyde:</b>	6 meter
<b>Maks kapasitet:</b>	40l/min
<b>Tilkobling:</b>	DN 25/ DN32
<b>Isolasjonsklasse:</b>	F
<b>Kapsling:</b>	IP 55

### Materialer

<b>Pumpehus:</b>	Rustfritt EN 1.4301
<b>Mellomstykke:</b>	Støpejern EN-GJL200
<b>Fot:</b>	Støpejern EN-GJL200
<b>Aksel:</b>	Rustfritt EN 1.4057
<b>Pumpehjul:</b>	Rustfritt EN 1.4301
<b>Akseltetning:</b>	SIC/SIC Cartridge
<b>Ledehjul:</b>	Rustfritt EN 1.4301
<b>Pakninger:</b>	EPDM/VITON

## Kontaktinformasjon

<b>E.M.S. Teknikk AS</b>	<b>Telefon: 33 33 11 33</b>
	<b>Faks: 33 33 11 20</b>
<b>Basbergveien 160</b>	<b>ems@ems.no</b>
<b>3114 TØNSBERG</b>	<b>www.ems.no</b>