
Keskipakopumppu CPI 32 IE3



Tekninen kuvaus

Monijaksoista keskipakopumppua käytetään vesilaitoksissa paineenkorotukseen sekä imevänä pumppuna, kun imuolosuhteet ovat suotuisat. Paineenkorotusasemissa käytetään usein kaksi tai kolme pumppua optimoimaan
veden tuotto. Huollon kannalta on kätevää käyttää useampia pumppuja laitoksessa, jolloin voidaan esim ottaa pumppu kerrallaan huoltoon katkaisematta veden saannin kiinteistössä.

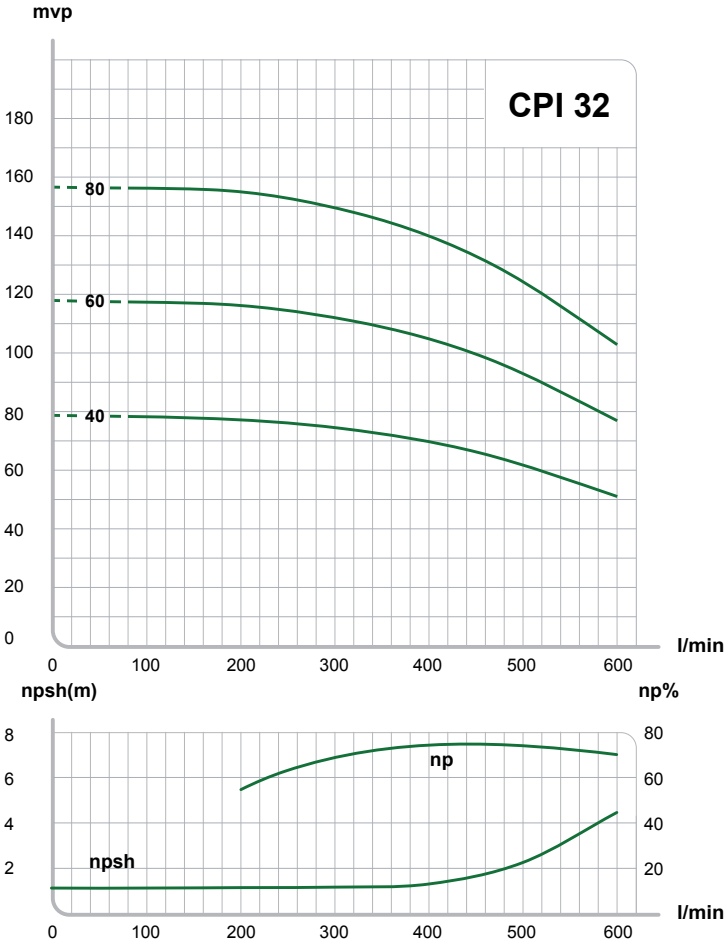

Tekniset tiedot

Malli CPI	Moottori	Virta	Hmax	Korkeus	Paino
	kW	3 × 400	mvp	mm	kg
32-30T	5.5	10.2 A	59	1009	100
32-40T	7.5	14.7 A	78	1099	119
32-50T	11.0	21.0 A	98	1392	163
32-60T	11.0	21.0 A	117	1462	166
32-70T	15.0	29.0 A	134	1532	179
32-80T	15.0	29.0 A	156	1602	182
32-90T	18.5	35.0 A	176	1716	210
32-100T	22.0	42.0 A	195	1786	213
32-110T	22.0	42.0 A	215	1894	258

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pumpputyyppi:	Keskipako
Min/Maks nesteen lämpötila:	-15 - +120°
Maks. ympäristön lämpötila:	+50°
Maks. paine:	27,5 Bar
Maks. imukorkeus:	6 meter
Maks. tuotto:	600 /min
Liitäntä:	DN 65
Eristysluokka:	F
Kotelointi:	IP 55

Materiaalierittely

Pumpun pesä:	RST. EN 1.4301
Välikappale:	Valurauta EN-GJL200
Jalusta:	Valurauta EN-GJL200
Akseli::	RST. EN 1.4057
Juoksupyörä:	RST. EN 1.4301
Akselitiiviste::	SIC/SIC Cartridge
Johtosiivistö::	RST. EN 1.4301
Tiivisteet:	EPDM/VITON

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY

Sauvonrinne 19
08500 LOHJA


Phu +358-19-36281
Fax +358-19-343841
ems@emspump.fi
www.emspump.fi

Mittataulukko CPI 32

CPI 32 toimitetaan PN 16–25-40 DN65 laipalla ilman vastalaippaa.
Tiedustele vastalaippojen hintoja.


Mittataulukko

Pump	Motor							
	P2		Dimension (mm)					Vikt
	Hkr	kW	H1	H2	D1	D2	D3	kg
CPI 32-10	3,0	2,2	504	771	180	138	280	74
CPI 32-20	5,5	4,0	574	902	225	160	280	88
CPI 32-30	7,5	5,5	644	1009	248	194	300	110
CPI 32-40	10,0	7,5	714	1099	248	194	300	120
CPI 32-50	15,0	11,0	894	1392	317	238	350	163
CPI 32-60	15,0	11,0	964	1462	317	238	350	166
CPI 32-70	20,0	15,0	1034	1532	317	238	350	180
CPI 32-80	20,0	15,0	1104	1602	317	238	350	183
CPI 32-90	25,0	18,5	1174	1716	317	238	350	211
CPI 32-100	25,0	18,5	1244	1786	317	238	350	214
CPI 32-110	30,0	22,0	1314	1894	358	265	350	259
CPI 32-120	30,0	22,0	1384	1964	358	265	350	261
CPI 32-130	40,0	30,0	1454	2114	420	295	400	328
CPI 32-140	40,0	30,0	1524	2184	420	295	400	331

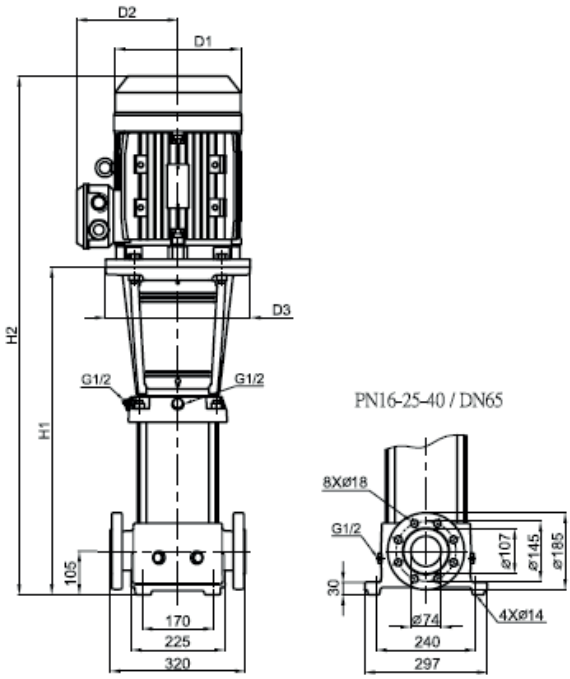

Varaosat


1 Välikappale
2 Runko
3 Juoksupyörä
4 Pumpun akseli
5 Vaippa
6 Vaipan O-rengas
7 Pohja
8 Akselitiiviste
9 Keskilaakeri
10 Pohjalaakeri

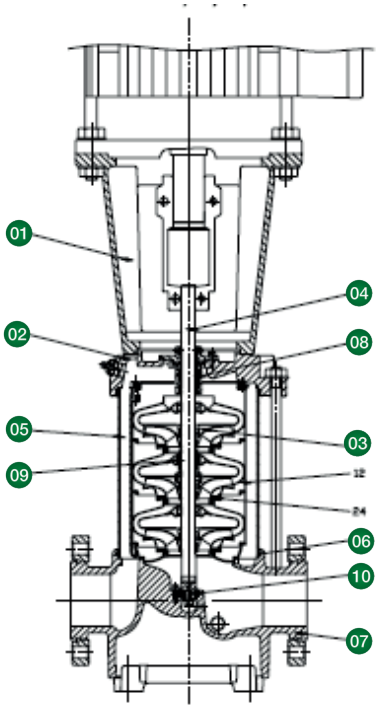

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY
Sauvonrinne 19
08500 LOHJA
Phu +358-19-36281
Fax +358-19-343841
ems@emspump.fi
www.emspump.fi

Räjäytyskuva CPI 32

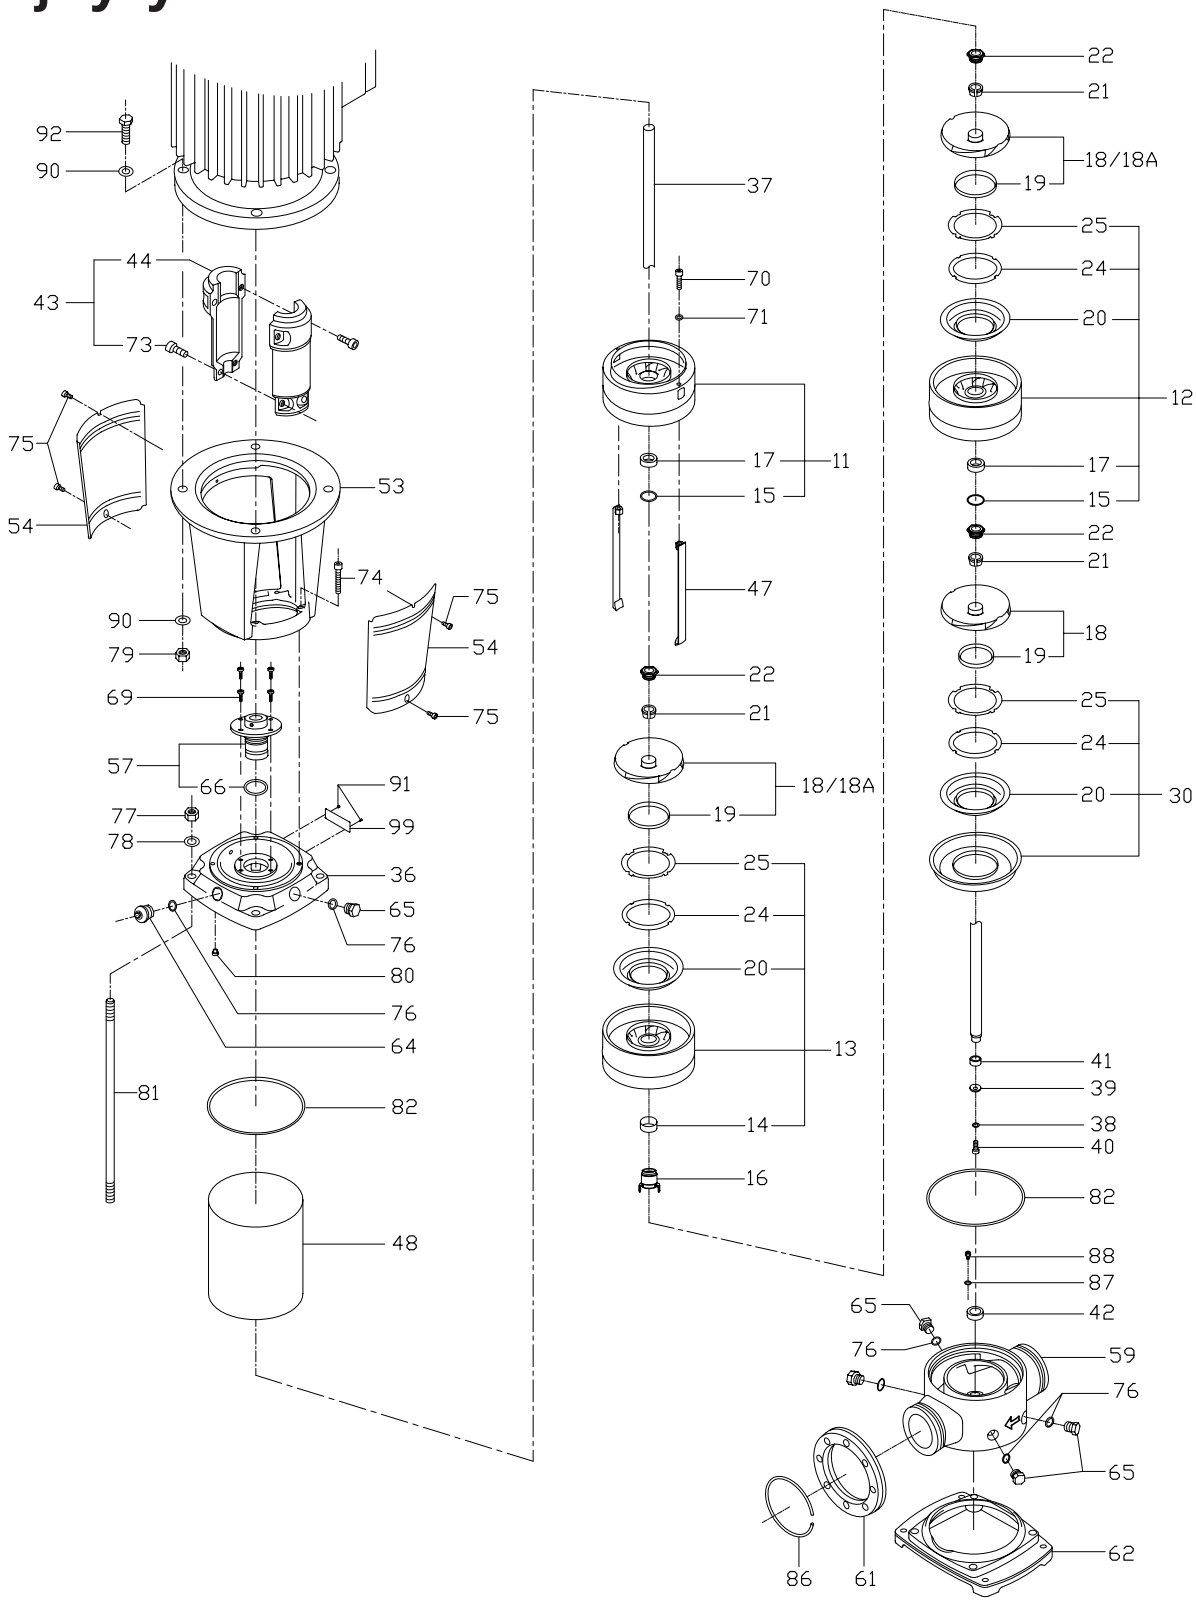

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY

Sauvonrinne 19
08500 LOHJA

Phu +358-19-36281
Fax +358-19-343841

ems@emspump.fi
www.emspump.fi