
Porakaivopumppu DX 46



Tekninen erittely

DX 46 pumpun korkea hyötysuhde antaa kustannustehokkaan asennuksen esimerkiksi kunnallisissa vedenottamoissa ja lämpöpumppulaitoksissa. Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

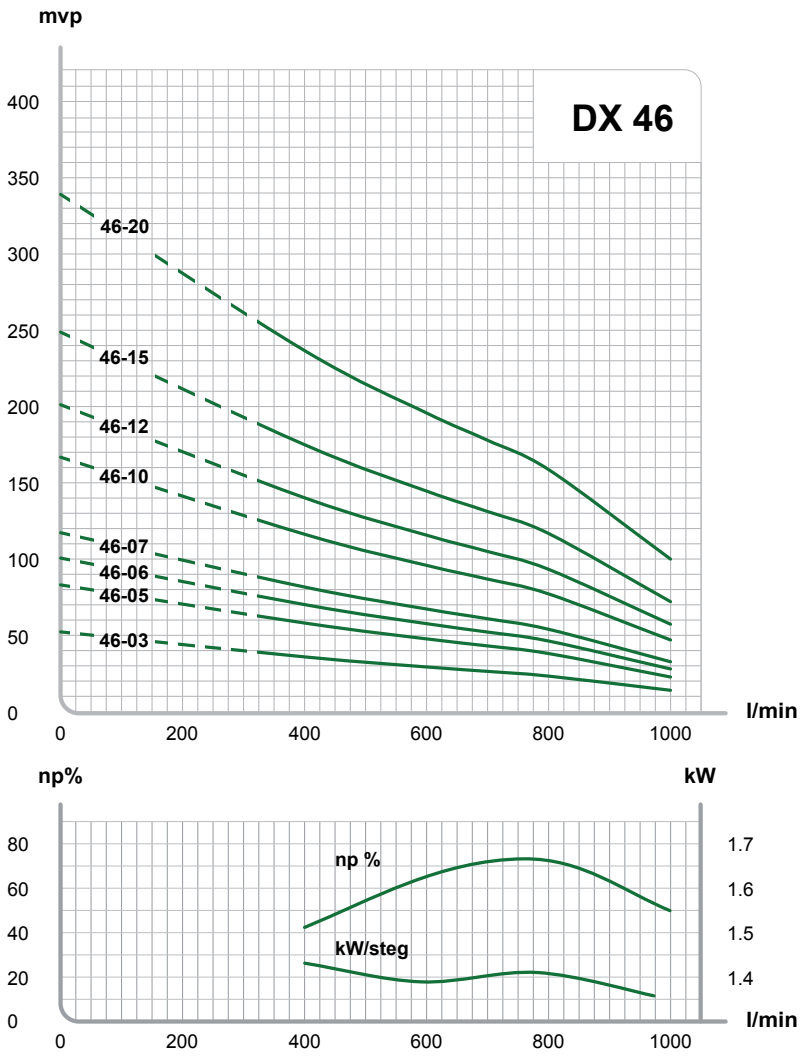

Tekniset tiedot

Malli	Moottori	Virta	Hmaks.	Qmaks.	Pituus	Paino
	kW	400V	mvp	l/min	mm	kg
46-03	5.5	12.6	52	1000	1257	56
46-05	7.5	16.0	83	1000	1519	65
46-06	9.3	20.7	101	1000	1667	70
46-07	11.0	23.3	117	1000	1814	76
46-10	15.0	31.3	167	1000	2224	89
46-12	18.5	38.5	201	1000	2519	100
46-15	22.0	45.3	249	1000	2930	114
46-20	30.0	63.5	339	1000	3635	141

Tuotetiedot

Materiaalierittely

Ulkovaippa:	RST, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	RST, Aisi 304
Välikappale:	RST, Aisi 304
Liitäntä:	RST, Aisi 304

Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti

Muut tiedot

Porareiän pienin halkaisija:	152 mm
Liitäntä:	R80 sk
Maks. veden lämpötila:	30°C

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY

Sauvonrinne 19
08500 LOHJA

Phu +358-19-36281
Fax +358-19-343841
ems@emspump.fi
www.emspump.fi