
Keskipakopumppu CPI 20 IE3



Tekninen kuvaus

Monijaksoista keskipakopumppua käytetään vesilaitoksissa paineenkorotukseen sekä imevänä pumppuna, kun imuolosuhteet ovat suotuisat. Paineenkorotusasemissa käytetään usein kaksi tai kolme pumppua optimoimaan
veden tuotto. Huollon kannalta on kätevää käyttää useampia pumppuja laitoksessa, jolloin voidaan esim ottaa pumppu kerrallaan huoltoon katkaisematta veden saannin kiinteistössä.

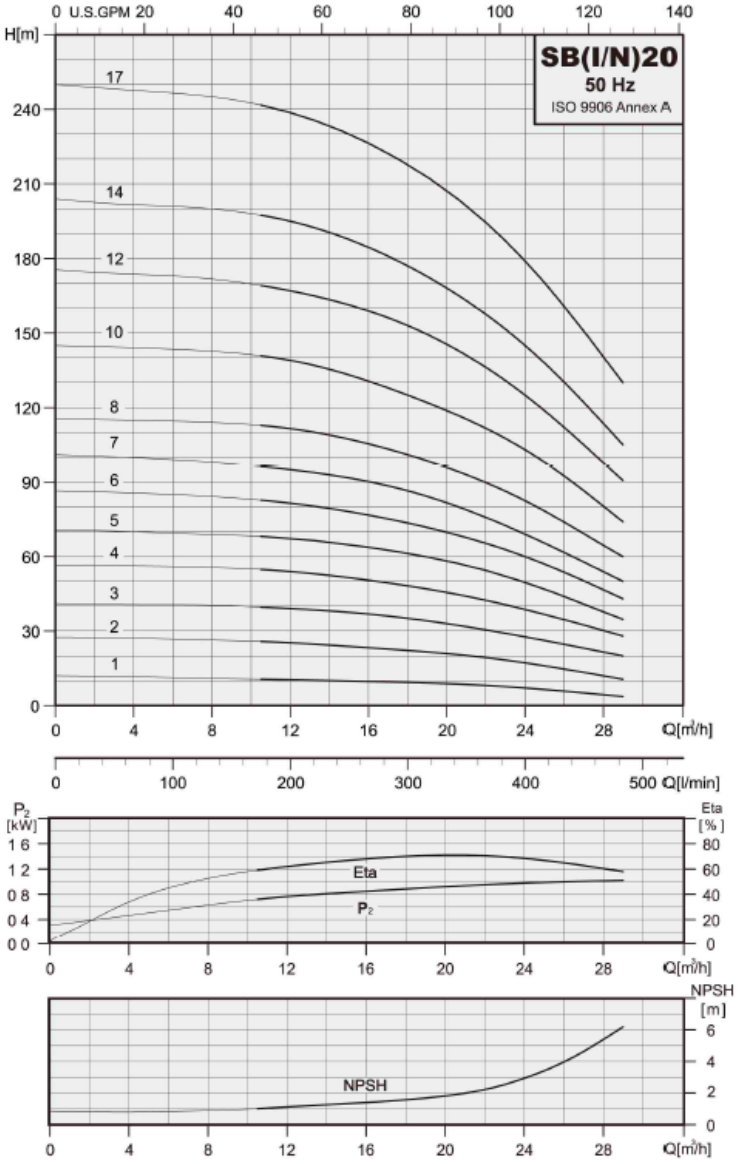

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pumpputyyppi:	Keskipako
Min/Maks nesteen lämpötila:	-15 - +120°
Maks. ympäristön lämpötila:	+50°
Maks. paine:	24.3 Bar
Maks. imukorkeus:	6 meter
Maks. tuotto:	500/min
Liitäntä:	DN 50
Eristysluokka:	F
Kotelointi:	IP 55

Materiaalierittely

Pumpun pesä:	RST. EN 1.4301
Välikappale:	Valurauta EN-GJL200
Jalusta:	Valurauta EN-GJL200
Akseli::	RST. EN 1.4057
Juoksupyörä:	RST. EN 1.4301
Akselitiiviste::	SIC/SIC Cartridge
Johtosiivistö::	RST. EN 1.4301
Tiivisteet:	EPDM/VITON

Tekniset tiedot

Malli CPI	Moottori	Virta	Hmax	Korkeus	Paino
	kW	3x400	mvp	mm	kg
20-50T	5,5	10,2	71	902	93.8
20-70T	7.5	14,7 A	91	1073	103
20-100T	11,0	21.0 A	145	1392	143

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY

Sauvonrinne 19
08500 LOHJA


Phu +358-19-36281
Fax +358-19-343841
ems@emspump.fi
www.emspump.fi

Mittataulukko CPI 20

CPI 20 toimitetaan PN 16–25 DN50 laipalla ilman vastalaippaa.
Tiedustele vastalaippojen hintoja.


Mittataulukko

Pumppu	Moottori							
	P2		Mitat (mm)					Paino
	Hkr	kW	H1	H2	D1	D2	D3	kg
CPI 20-50	5,50	4,00	540	902	235	197	300	93.8
CPI 20-70	7,50	5,50	675	1073	248	194	300	103
CPI 20-100	15,0	11,0	887	1392	318	245	350	143

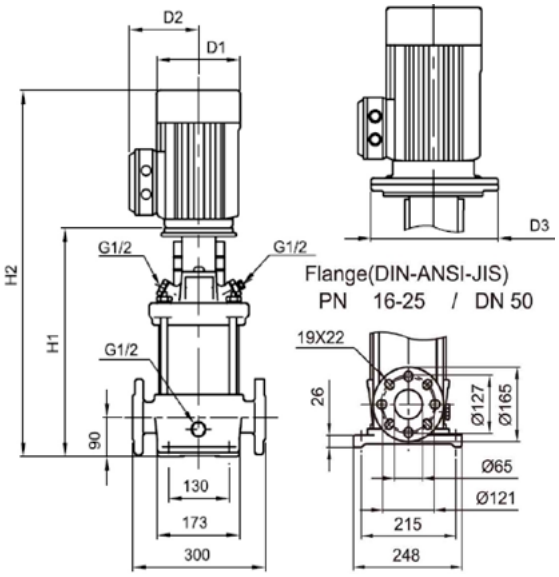

Varaosat

1 **Välikappale**
2 **Runko**
3 **Juoksupyörä**
4 **Pumpun akseli**
5 **Vaippa**
6 **Vaipan O-rengas**
7 **Pohja**
8 **Akselitiiviste**
9 **Kytkin**

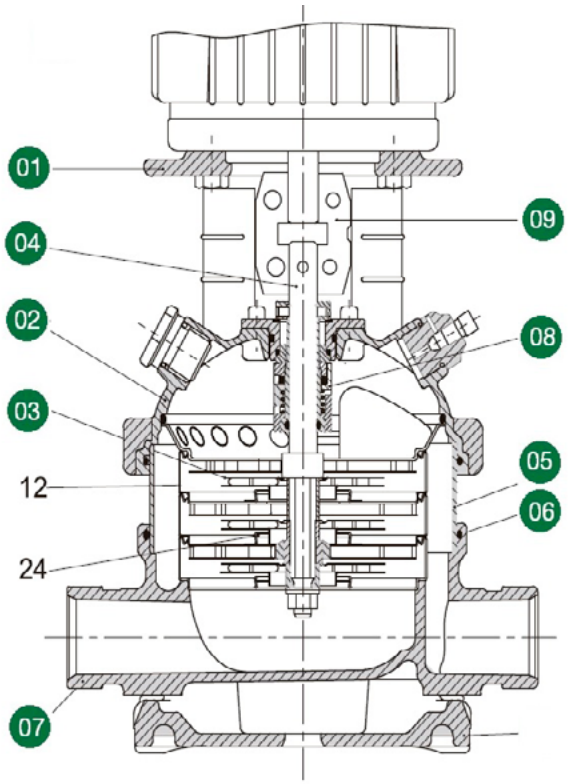

Räjäytyskuva CPI 20

