
Keskipakopumppu CPI 45 IE3



Tekninen kuvaus

Monijaksoista keskipakopumppua käytetään vesilaitoksissa paineenkorotukseen sekä imevänä pumppuna, kun imuolosuhteet ovat suotuisat. Paineenkorotusasemissa käytetään usein kaksi tai kolme pumppua optimoimaan
veden tuotto. Huollon kannalta on kätevää käyttää useampia pumppuja laitoksessa, jolloin voidaan esim ottaa pumppu kerrallaan huoltoon katkaisematta veden saannin kiinteistössä.

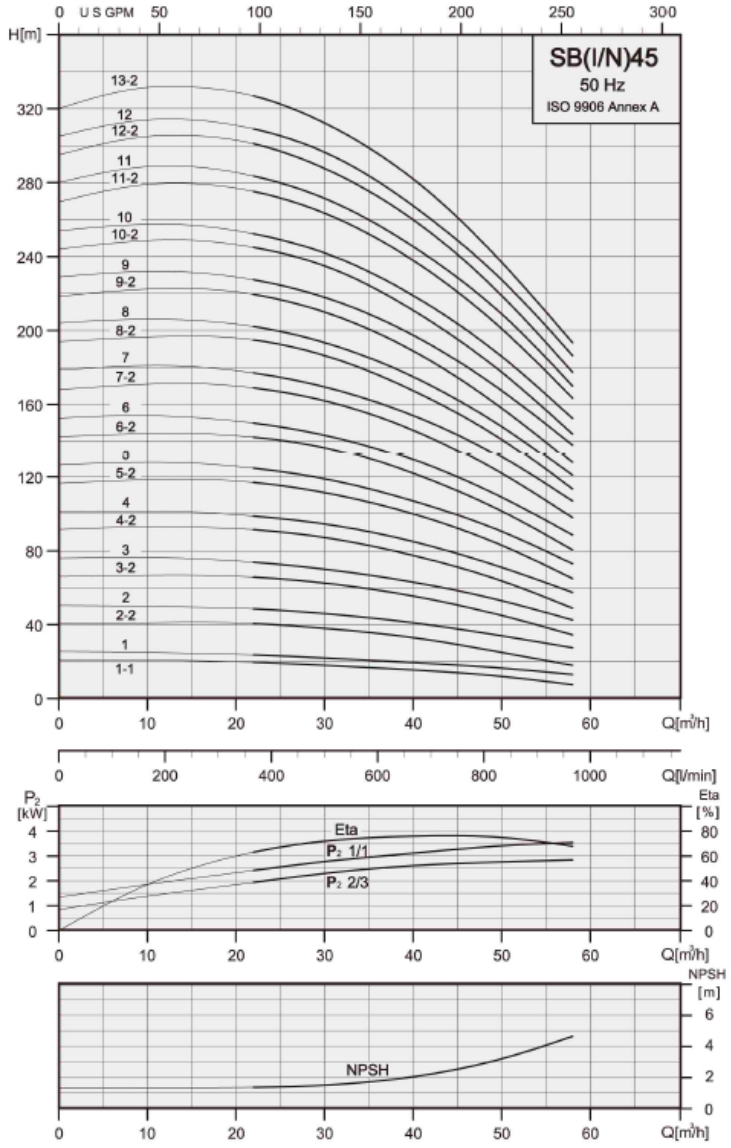

Tekniset tiedot

Malli CPI	Moottori	Virta	Hmaks	Korkeus	Paino
	kW	3 × 400	mvp	mm	kg
45-30	11.0	21.0 A	75	1462	160
45-40	15.0	29.0 A	101	1532	174
45-50	18.5	35.0 A	126	1716	203

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pumputyyppi:	Keskipako
Min/Maks nesteen lämpötila:	-15 - +120°
Maks. ympäristön lämpötila:	+50°
Maks. paine:	33 Bar
Maks. imukorkeus:	6 meter
Maks. tuotto:	1000/min
Liitäntä:	DN 80
Eristysluokka:	F
Kotelointi:	IP 55

Materiaalierittely

Pumpun pesä:	RST. EN 1.4301
Välikappale:	Valurauta EN-GJL200
Jalusta:	Valurauta EN-GJL200
Akseli::	RST. EN 1.4057
Juoksupyörä:	RST. EN 1.4301
Akselitiiviste::	SIC/SIC Cartridge
Johtosiivistö::	RST. EN 1.4301
Tiivisteet:	EPDM/VITON

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY

Sauvonrinne 19
08500 LOHJA


Phu +358-19-36281
Fax +358-19-343841
ems@emspump.fi
www.emspump.fi

Mittataulukko CPI 45

CPI 32 toimitetaan PN 16–25-40 DN65 laipalla ilman vastalaippaa.
Tiedustele vastalaippojen hintoja.


Mittataulukko

Malli	Moottori							
	P2		Dimension (mm)					Paino
	Hkr	kW	H1	H2	D1	D2	D3	kg
CPI 45-30	15,0	11,0	829	1334	318	245	350	160
CPI 45-40	20,0	15,0	909	1419	318	245	350	174
CPI 45-50	25,0	18,5	989	1539	318	245	350	203

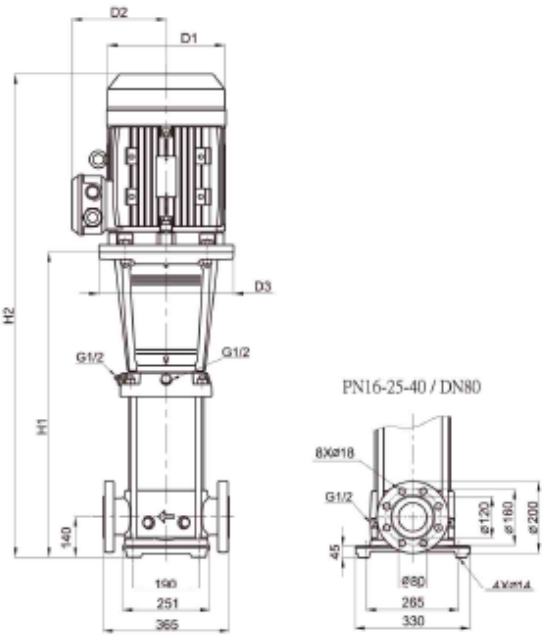

Varaosat

1 Välikappale
2 Runko
3 Juoksupyörä
4 Pumpun akseli
5 Vaippa
6 Vaipan O-rengas
7 Pohja
8 Akselitiiviste
9 Keskilaakeri
10 Pohjalaakeri

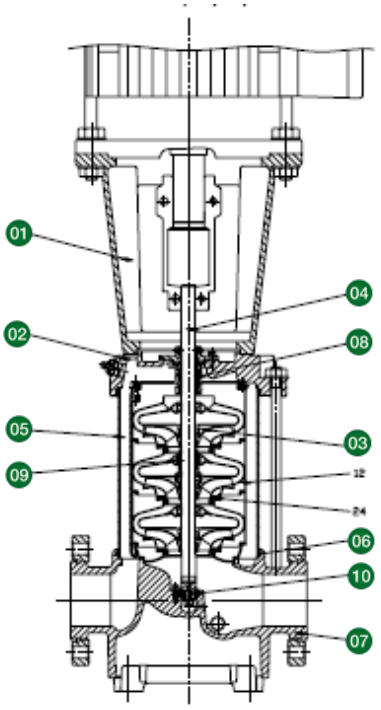

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY

Sauvonrinne 19
08500 LOHJA

Phu +358-19-36281
Fax +358-19-343841

ems@emspump.fi
www.emspump.fi

Räjäytyskuva CPI 45

