


Senkepumpe DX 7

Teknisk beskrivelse

Dx 7 er egnet der man har et litt større forbruk, ofte sammen med en varmepumpe eller til et mindre gårdsbruk.

Franklinmotoren sørger for meget lang levetid.

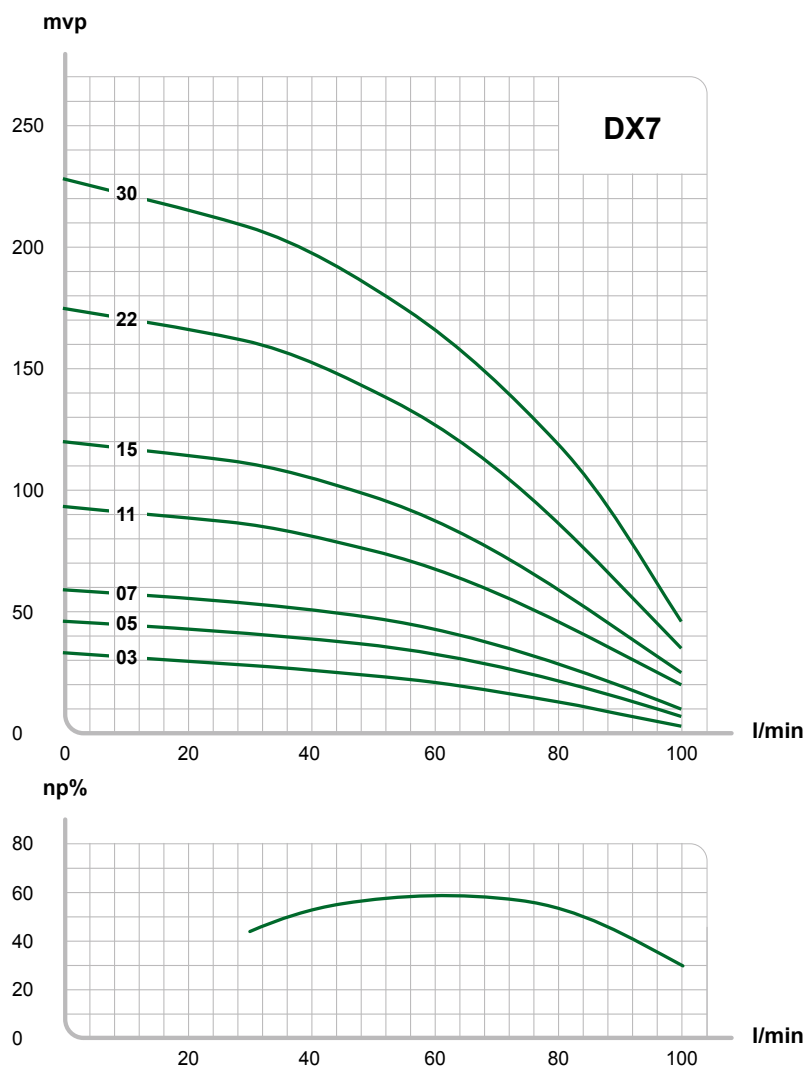

Produktinformasjon

Materialer

Ytterskall:	Rustfritt, Aisi 304
Hjul og diffusorer:	Noryl, Gl.f.arm.PC
Mellomstykke:	Rustfritt, Aisi 304
Tilkobling:	Rustfritt, Aisi 304

Motordata

Spenning:	3 × 400V 3 × 230V 1 × 230V
Kapslingsklasse:	IP 68
Maks spenningsdiff:	+/- 5%
Maks antall starter:	20/time

Øvrige data

Minste brønnidia:	104mm
Tilkobling:	1 1/4"
Maks vanntemperatur:	30°C

Tekniske data

Modell	Motor kW	Driftstrøm				Hmaks mvp	Qmaks L/m	Lengde mm	Vekt kg
		2-wire	1*230V	3*230V	3*400V				
7-05	0.55	5.8	5.9	2.8	1.6	46	100	529	10.7
7-07	0.75	7.3	7.3	3.5	2.0	59	100	592	12.0
7-11	1.10	10.8	8.6	4.9	2.8	93	100	734	14.3
7-15	1.50	--	--	6.7	3.9	120	100	844	15.9
7-22	2.20	--	--	9.5	5.5	175	100	1134	19.8
7-30	3.00	--	--	13.0	7.5	228	100	1365	23.9

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS	Telefon: 33 33 11 33
Basbergveien 160	Faks: 33 33 11 20
3114 TØNSBERG	ems@ems.no
	www.ems.no