



Maxi Jet 50-100

Teknisk beskrivelse

Maxi Jet brukes i hovedsaklig som hydroforpumpe i eneboliger, landbruk og fritidshus. Den er også velegnet som vanningspumpe ettersom den tåler kontinuerlig drift. Pumpen er selvsugende (suger også luft) hvilket forenkler arbeidet med igangkjøring etter at pumpen er montert.

JET-pumpene fungerer også bra på anlegg med lang sugeledning. Pumpene er helt vedlikeholdsfrie, og har under normale driftsforhold meget lang levetid.

Enfasmodellene leveres med ledning og kontakt, klare for å kobles til en vanlig jordet stikkontakt.

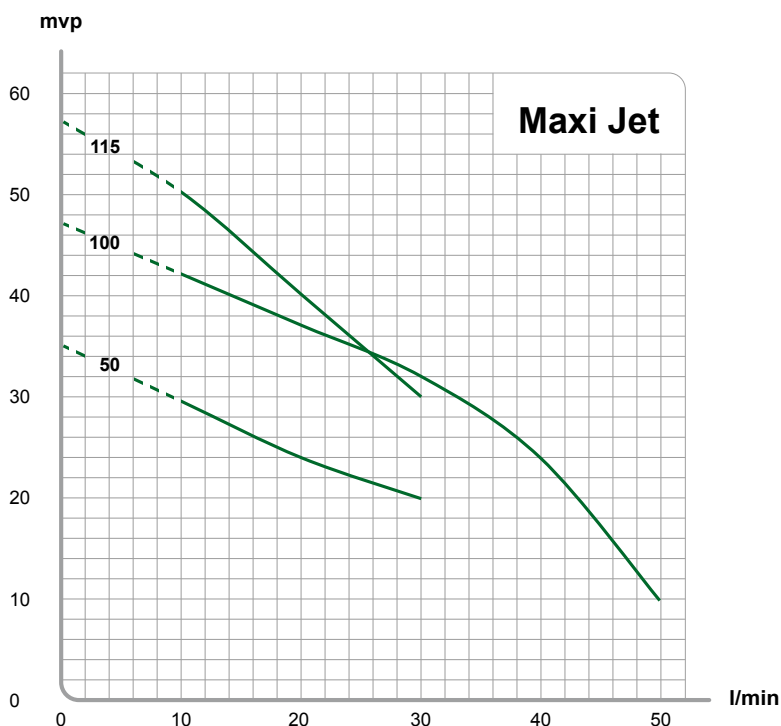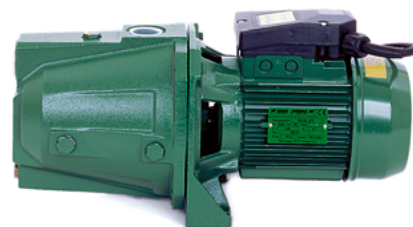

Produktinformasjon

Materialer

Pumpehus:	Støpejern
Motordeksel:	Aluminium
Aksel:	Rustfritt stål
Pumpehjul:	
Jet 50-100:	Noryl
Diffusor:	Noryl
Akseltettning:	Kull/keramikk
O-ringer:	Gummi (NBR)

Tekniske data

Tilkobling trykkside:	
Jet 50-100	1"
Tilkobling sugeside:	
Jet 50-100	1"
Kapslingsklasse:	IP54
Isolasjonsklasse:	F

Tekniske data

Modell	50M	100M	100T	115T
Hmaks, mvp	40	50	50	60
Qmaks, l/m	40	50	50	30
Høyde, mm	185	185	185	185
Lengde, mm	420	420	420	420
Bredde, mm	180	180	180	180
Vekt, kg	15	17	17	17
Spenning, V	230	230	230/400	230/400
Fas	1	1	3	3
Strøm, A	2.9	4.7	3.9/2.2	3.6/2.0
Effekt, W	600	1050	1050	1050

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknisk AS	Telefon: 33 33 11 33
	Faks: 33 33 11 20
Basbergveien 160	ems@ems.no
3114 TØNSBERG	www.ems.no